


Zawory sekcyjne, przelot zredukowany

120 wersja, Zawory sekcyjne, spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 20-200, przelot zredukowany

Korpus	DN 20-200 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 20-200 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 20-200 PTFE+C
Trzpień	DN 20-200 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 20-200 FPM
Działanie	DN 20-200 z kluczem nasadkowym

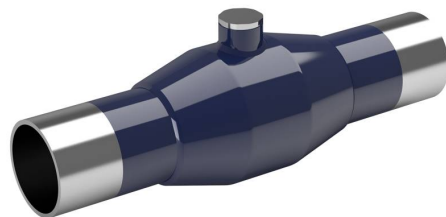

Warunki działania


od -20°C do +200°C

Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem

Najniższa dopuszczalna temperatura


otoczenia -40 °C

Klasa szczelności A (EN 12266-1)

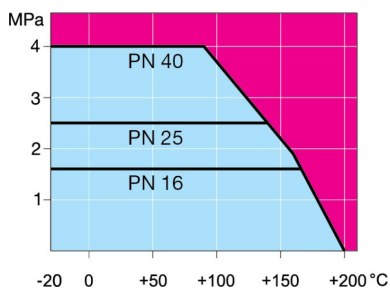

Nieprzeznaczone do pary

DN 20-200

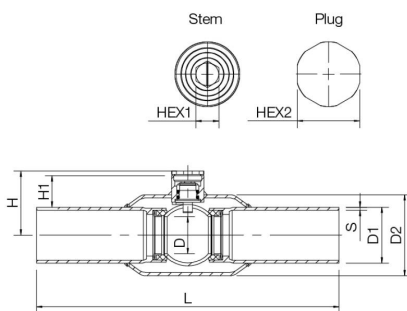

DN	PN	Nr katalogowy	D	D1	D2	H	H1	HEX1	HEX2	L	S	kg
20	40	120020	15	26.9	42.4	36	18		19	230	2,3	0.8
25	40	120025	20	33.7	48.3	40	19	9	22	230	2,6	0.8
32	40	120032	25	42.4	60.3	45	19	9	22	260	2,6	1.3
40	40	120040	32	48.3	70.0	50	21	9	22	260	2,6	1.4
50	40	120050	40	60.3	76.1	56	21	9	22	300	2,9	2.0
65	25	120065	50	76.1	101.6	74	30	15	32	300	2,9	3.3
80	25	120080	65	88.9	121.0	87	36	15	32	300	3,2	4.6
100	25	120100	80	114.3	146.0	104	46	15	36	325	3,6	7.2
125	25	120125	100	139.7	177.8	123	47	19	41	325	4	12.1
150	25	120150	125	168.3	219.1	143	53	19	41	350	4,5	16.6
200	25	120200	150	219.1	273.0	173	58	32	65	390	4,5	31.0