



# Zawory do pary, przelot zredukowany

170 wersja, spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 15-150, przelot zredukowany


|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Korpus                  | DN 15-150 Stal, P235GH (1.0345)                 |
| Kula                    | DN 15-150 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Uszczelnienie kuli      | DN 15-150 PTFE+GF                               |
| Trzpień                 | DN 15-150 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Uszczelnienie trzpienia | DN 15-50 grafit                                 |
|                         | DN 65-150 KALREZ/EPDM                           |
| Działanie               | DN 15-150 Z uchwytem ze stali ocynkowanej       |

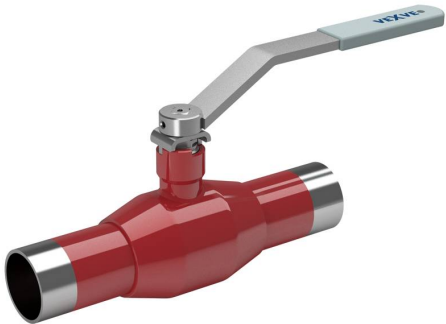

**Warunki działania**  
DN 15–150: od -20°C do +250°C  
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem  
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C  
) Nieprzeznaczone do pary przegrzanej  
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

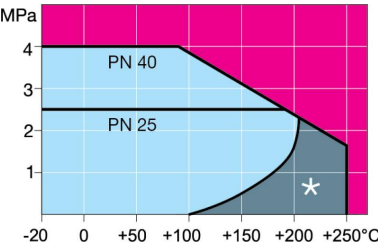

DN 15-150

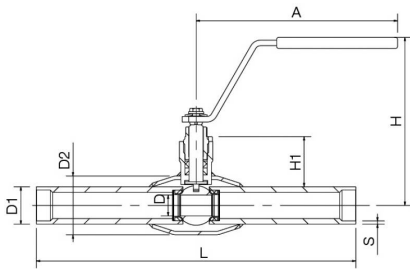

| DN  | PN | Nr katalogowy | A   | D   | D1    | D2    | H   | H1  | L   | S   | kg   |
|-----|----|---------------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|------|
| 15  | 40 | 170015        | 145 | 10  | 21.3  | 33.7  | 117 | 31  | 230 | 2,0 | 0.7  |
| 20  | 40 | 170020        | 145 | 15  | 26.9  | 42.4  | 121 | 33  | 230 | 2,3 | 0.9  |
| 25  | 40 | 170025        | 145 | 20  | 33.7  | 48.3  | 139 | 46  | 230 | 2,6 | 1.4  |
| 32  | 40 | 170032        | 145 | 25  | 42.4  | 60.3  | 142 | 45  | 260 | 2,6 | 1.6  |
| 40  | 40 | 170040        | 276 | 32  | 48.3  | 70.0  | 143 | 50  | 260 | 2,6 | 2.5  |
| 50  | 40 | 170050        | 276 | 40  | 60.3  | 88.9  | 150 | 50  | 300 | 2,9 | 3.4  |
| 65  | 25 | 170065        | 278 | 50  | 76.1  | 101.6 | 159 | 61  | 300 | 2,9 | 4.1  |
| 80  | 25 | 170080        | 278 | 65  | 88.9  | 121.0 | 171 | 68  | 300 | 3,2 | 5.4  |
| 100 | 25 | 170100        | 278 | 80  | 114.3 | 146.0 | 218 | 100 | 325 | 3,6 | 8.5  |
| 125 | 25 | 170125        | 400 | 100 | 139.7 | 177.8 | 253 | 101 | 325 | 4   | 15.2 |
| 150 | 25 | 170150        | 600 | 125 | 168.3 | 219.1 | 272 | 107 | 350 | 4,5 | 20.4 |