


Kulowe zawory gazowe typu X, przelot zredukowany

113X wersja, X-seria, kołnierz / kołnierz, DN 15-50, przelot zredukowany


Korpus	DN 15-50 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 15-50 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 15-50 PTFE+C
Trzpień	DN 15-50 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 15-50 FPM/NBR
Działanie	DN 15-50 z uchwytem kompozytowym
Kołnierze	EN 1092-1
	Dostępne PN 40

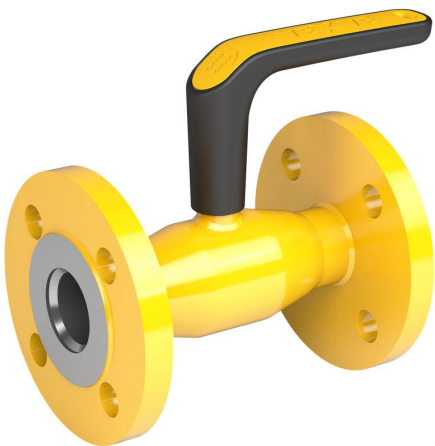

Warunki działania
od -40°C do +70°C
Ponad 70°C, skontaktować się z producentem
Poniżej -30°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)



Nieprzeznaczone do pary

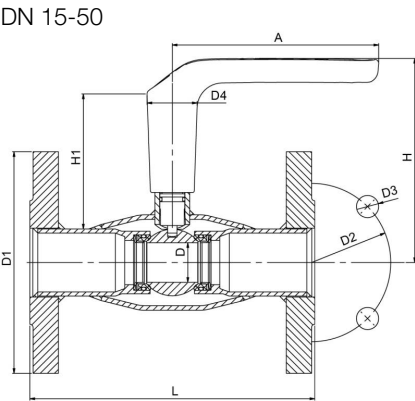

DN	PN	Nr katalogowy	A	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	kg
15	40	113015X	130	10	95.0	65.0	14.0	32.0	119	86	130	1.7
20	40	113020X	130	15	105.0	75.0	14.0	32.0	123	87	150	2.4
25	40	113025X	130	20	115.0	85.0	14.0	32.0	125	86	160	2.9
32	40	113032X	130	25	140.0	100.0	18.0	32.0	129	85	180	4.5
40	40	113040X	130	32	150.0	110.0	18.0	32.0	133	87	200	5.2
50	40	113050X	130	40	165.0	125.0	18.0	32.0	140	88	230	6.7