

# Zawory kulowe ze stali nierdzewnej, przelot zredukowany

235 wersja, kołnierz/spawanie, EN (DIN), DN 65-250, przelot zredukowany

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Korpus                  | DN 65-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Kula                    | DN 65-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Uszczelnienie kuli      | DN 65-250 PTFE+C                                    |
| Trzpień                 | DN 65-250 Stal nierdzewna, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Uszczelnienie trzpienia | DN 65-250 FPM/NBR                                   |
| Działanie               | DN 65-250 Z uchwytem ze stali nierdzewnej           |
| Kołnierze               | EN 1092-1                                           |
|                         | Dostępne PN 16                                      |



## Warunki działania


od -20°C do +200°C

Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem

Najniższa dopuszczalna temperatura


otoczenia -40 °C

Klasa szczelności A (EN 12266-1)

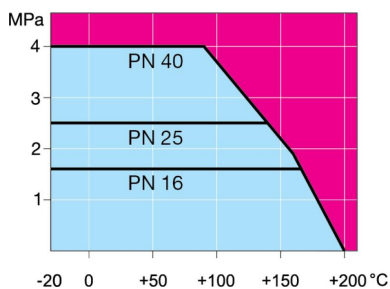


Nieprzeznaczone do pary

DN 65-150

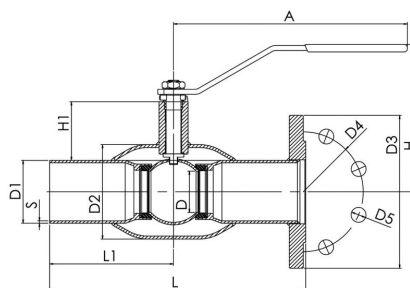

DN 200-250

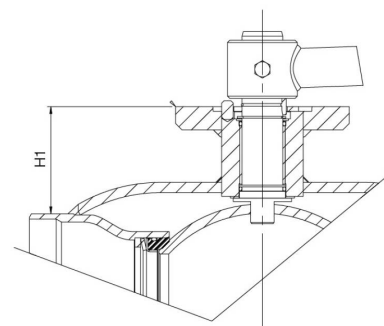

| DN  | PN | Nr katalogowy | A    | D   | D1    | D2    | D3    | D4    | D5   | H   | H1  | L   | L1  | S   | kg   |
|-----|----|---------------|------|-----|-------|-------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 65  | 16 | 235065        | 278  | 50  | 76.1  | 114.3 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 150 | 51  | 310 | 150 | 3,0 | 6.7  |
| 80  | 16 | 235080        | 278  | 65  | 88.9  | 114.3 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 160 | 58  | 310 | 150 | 3,0 | 8.1  |
| 100 | 16 | 235100        | 278  | 80  | 114.3 | 139.7 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 175 | 54  | 340 | 163 | 3,0 | 12.6 |
| 125 | 16 | 235125        | 400  | 100 | 139.7 | 177.8 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 220 | 68  | 340 | 163 | 4,0 | 21.1 |
| 150 | 16 | 235150        | 600  | 125 | 168.3 | 219.1 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 240 | 74  | 360 | 198 | 4,0 | 29.9 |
| 200 | 16 | 235200        | 870  | 150 | 219.1 | 273.0 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 280 | 92  | 410 | 200 | 4,0 | 40.4 |
| 250 | 16 | 235250        | 1200 | 200 | 273.0 | 355.6 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 340 | 108 | 540 | 265 | 4,0 | 76.4 |