


Zawory kulowe typu X, stalowe, przelot zredukowany

301X wersja, X-seria, spawanie, EN (DIN) / miedź, DN 15-50, przelot zredukowany

Korpus	DN 15-50 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 15-50 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 15-50 PTFE+C
Połączenie lutowane	DN 15-50 Miedź, EN 1057: 2006
Trzpień	DN 15-50 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 15-50 FPM
Działanie	DN 15-50 z T-uchwytem kompozytowym

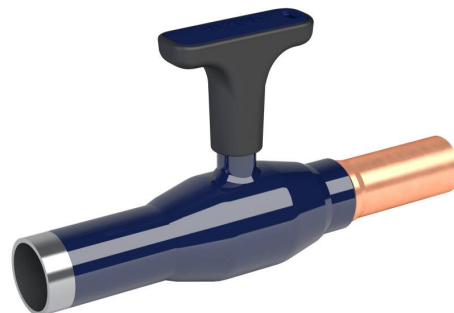


Warunki działania

od -20°C do +120°C

Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem


Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C

Klasa szczelności A (EN 12266-1)

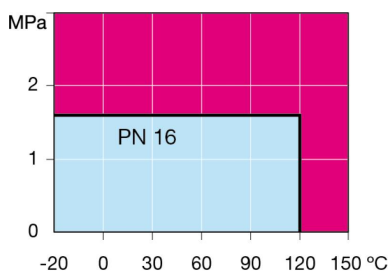

Nieprzeznaczone do pary

DN 15-50

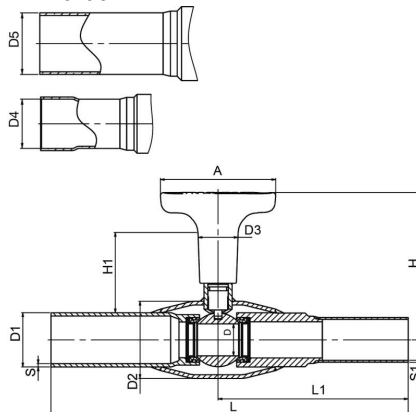

DN	PN	Nr katalogowy	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	L1	S	S1	kg
15	16	301015X	90	10	21.3	33.7	32.0	15.0		105	63	213	98	2	1	0.6
20	16	301020X	90	15	26.9	42.4	32.0	22.0		109	64	216	101	2.3	1	0.8
20	16	301020X/22	90	15	26.9	42.4	32.0		22.0	109	64	216	101	2.3	1	0.8
25	16	301025X	90	20	33.7	48.3	32.0	28.0		111	63	230	115	2.6	1.2	0.9
25	16	301025X/22	90	20	33.7	48.3	32.0	22.0		111	63	230	115	2.6	1.2	0.9
25	16	301025X/28	90	20	33.7	48.3	32.0		28.0	111	63	230	115	2.6	1.2	0.9
32	16	301032X	90	25	42.4	60.3	32.0		35.0	115	63	279	149	2.6	1.5	1.5
40	16	301040X	90	32	48.3	70.0	32.0		42.0	120	64	292	162	2.6	1.5	1.7
50	16	301050X	90	40	60.3	76.1	32.0		54.0	127	65	323	173	2.9	1.5	2.4