

Zawory z kulą jarzmioną, przelot zredukowany


100/TR wersja, spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 200-1200, przelot zredukowany

Korpus	DN 200-450 Stal, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) DN 500-1200 Stal, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)
Kula	DN 200-1200 Stal + powłoka nierdzewna, ASTM A350 LF2 +Ni
Uszczelnienie kuli	DN 200-1200 PTFE+C
Trzpień	DN 200-1200 Stal nierdzewna, X17CrNi16-2 (1.4057)
Uszczelnienie trzpienia	DN 200-1200 FPM
Działanie	DN 200-1200 Zawory są dostępne z przekładnią ręczną lub napędem elektrycznym, lub hydraulicznym
Kolnierze	Dostępne PN 25
Długość zabudowy	EN 12982 (63-series)
Wypośażenie	DN 200-1200 są wyposażone w uchwyty do podnoszenia, podstawa mocująca, Zawór odpowietrzający: DN 20 dla zaworów DN 200 do DN 450, DN 32 dla zaworów DN 500 do DN 1200




Warunki działania


od 0°C do +200°C
Poniżej 0°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -20 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

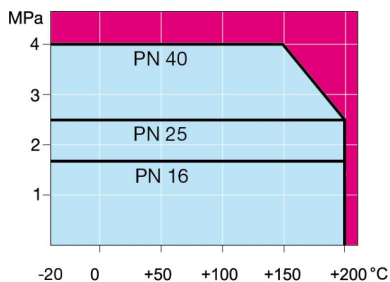

DN 200-1200

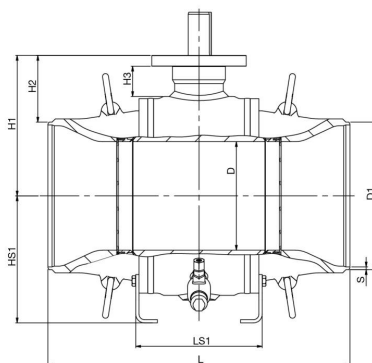

DN 200-1200

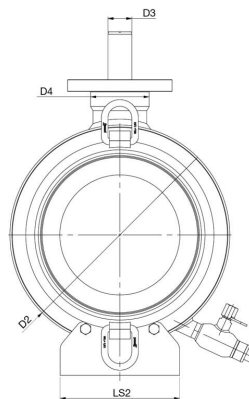

Nieprzeznaczone do pary

DN	PN	Nr katalogowy	D	D1	D2	D3	D4	H1	H2	H3	HS1	L	LS1	LS2	S	kg
200	25	100200/TR	150	219.1	315.0	40.0	98.0	234	124	57	200	521	229	160	5	145.0
250	25	100250/TR	201	273.0	368.0	40.0	98.0	260	124	56	235	559	234	200	5	195.0
300	25	100300/TR	250	323.9	440.0	50.0	110.0	302	140	62	280	635	250	240	5,6	298.0
350	25	100350/TR	300	355.6	510.0	50.0	110.0	337	159	62	314	762	290	280	6,3	456.0
400	25	100400/TR	340	406.4	590.0	70.0	135.0	400	197	80	360	838	348	320	7,1	708.0
450	25	100450/TR	385	457.0	640.0	70.0	135.0	425	197	80	390	914	362	260	6,3	885.0
500	25	100500/TR	436	508.0	740.0	75.0	180.0	490	236	86	530	991	456	400	6,3	1057.0
600	25	100600/TR	487	610.0	822.0	90.0	200.0	537	232	88	580	1143	472	420	7,1	1482.0
700	25	100700/TR	589	711.0	980.0	98.0	200.0	616	261	88	660	1346	524	450	8	2480.0
800	25	100800/TR	684	813.0	1125.0	98.0	230.0	722	315	111	700	1524	572	450	8,8	3522.0
900	25	100900/TR	779	914.0	1290.0	120.0	270.0	833	376	138	840	1727	700	600	10	5393.0
1000	25	1001000/TR	874	1016.0	1440.0	120.0	270.0	908	400	138	900	2000	770	600	11	6851.0
1200	25	1001200/TR	976	1220.0	1600.0	135.0	290.0	1010	400	156	970	2216	876	750	12,5	10935.0

Dostępne również wykonanie PN 40. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.
Średnice DN 500-1200 są produkowane przez ARMATURY Group a.s. będącej częścią grupy Vexve Armatury Group.