



# Przepustnice regulacyjne i odcinające, przelot zredukowany

BRC F1 wersja, Δp = 16 bar, kołnierz / kołnierz, DN 900-1000, przelot zredukowany

|                    |                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Korpus             | DN 900-1000 Stal P355NL1 (1.0566) / P355QH1 (1.0571)   |
| Dysk               | DN 900-1000 Stal nierdzewna, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) |
| Gniazdo            | DN 900-1000 1.4542 + powłoka HCr                       |
| Wał                | DN 900-1000 Stal nierdzewna, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)  |
| Uszczelnienie wału | DN 900-1000 Graphite                                   |
| Łożysko            | DN 900-1000 PTFE + AISI 316 net                        |
| Działanie          | DN 900-1000 Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną |
| Kołnierze          | EN 1092-1<br>Dostępne PN 16                            |



|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Warunki działania  |                                   |
| Korpus:            | PN 25                             |
| Różnica ciśnień:   | Δp = 16 bar<br>od -20°C do +250°C |
| Temperatura:       |                                   |
| Klasa szczelności: | A (EN 12266-1)                    |

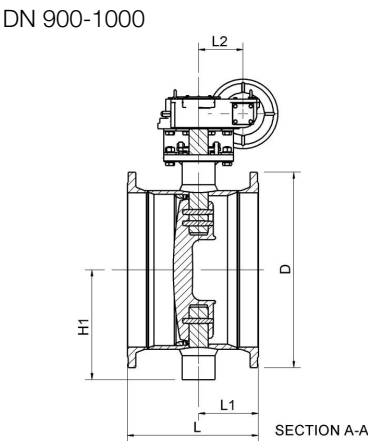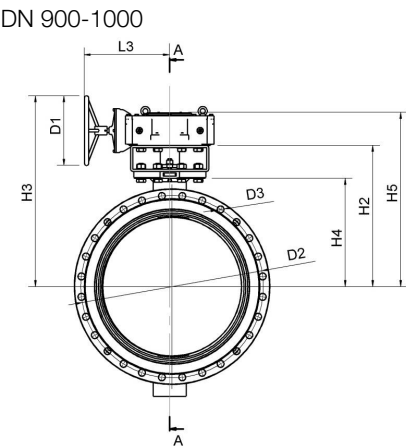

| DN   | PN | Nr katalogowy | D    | D1    | D2     | D3   | H1  | H2  | H3   | H4  | H5   | L   | L1  | L2  | L3  | kg     |
|------|----|---------------|------|-------|--------|------|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 900  | 16 | BRC900F1      | 1125 | 400.0 | 1050.0 | 39.0 | 631 | 813 | 1098 | 623 | 1003 | 754 | 344 | 256 | 505 | 1480.0 |
| 1000 | 16 | BRC1000F1     | 1255 | 400.0 | 1170.0 | 42.0 | 678 | 879 | 1164 | 689 | 1069 | 832 | 365 | 256 | 506 | 2054.0 |