




Zawory kulowe typu X, stalowe, pełnoprzelotowy

150X wersja, X-seria, spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 15-40, pełnoprzelotowy

Korpus	DN 15-40 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 15-40 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 15-40 PTFE+C
Trzpień	DN 15-40 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 15-40 FPM
Działanie	DN 15-40 z uchwytem kompozytowym

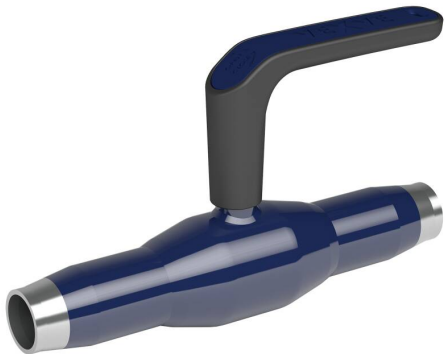

Warunki działania
od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

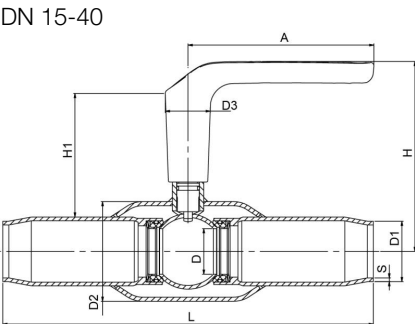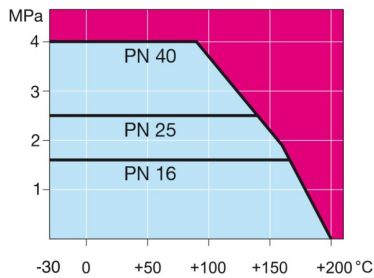

DN	PN	Nr katalogowy	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	S	kg
15	40	150015X	130	15	21.3	42.4	32.0	123	87	230	2.3	1.3
20	40	150020X	130	20	26.9	48.3	32.0	125	86	230	2.6	1.3
25	40	150025X	130	25	33.7	60.3	32.0	129	85	260	2.6	1.9
32	40	150032X	130	32	42.4	70.0	32.0	133	87	260	2.6	2.2
40	40	150040X	130	40	48.3	88.9	32.0	140	88	300	2.9	3.1