


Шаровые краны с цапфой, полнопроходной

150/GS/TR серия, сварка / сварка, GOST, DN 150-900, полнопроходной

Корпус	DN 150-400 Сталь, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) DN 450-900 Сталь, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)
Шар	DN 150-900 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
Уплотнение шара	DN 150-900 PTFE+C
Шток	DN 150-900 Нержавеющая сталь, X17CrNi16-2 (1.4057)
Уплотнение штока	DN 150-900 FPM
Управление	DN 150-900 Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом
Комплектующие	DN 150-900 оснащён подъемные проушины, монтажная опора, Дренажный кран: DN 20 для кранов DN 150-400, DN 32 для кранов DN 450-1200




Условия работы
0 °C - +200 °C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -20 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

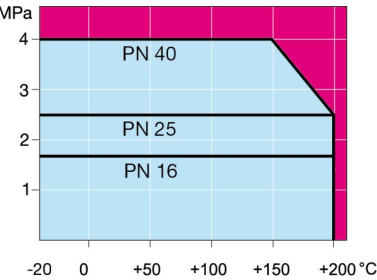


Не для пара

DN 150-1200

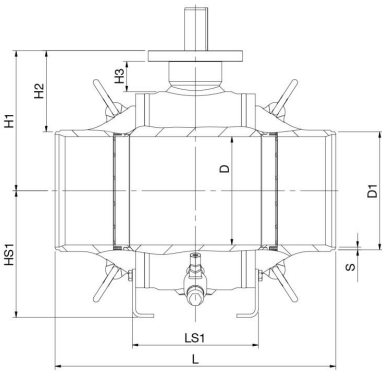

DN 150-1200

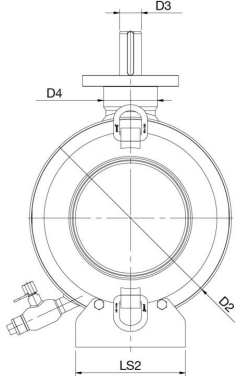

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	D4	H1	H2	H3	HS1	L	LS1	LS2	S	kg
150	25	150150/GS/TR	150	159.0	315.0	40.0	98.0	234	155	57	200	457	229	160	4,5	124.0
200	25	150200/GS/TR	200	219.0	368.0	40.0	98.0	260	151	56	235	521	234	200	6	162.0
250	25	150250/GS/TR	250	273.0	440.0	50.0	110.0	302	166	62	280	559	250	240	6	249.0
300	25	150300/GS/TR	300	325.0	510.0	50.0	110.0	337	175	62	314	635	290	280	7	367.0
350	25	150350/GS/TR	340	377.0	590.0	70.0	135.0	400	212	80	360	762	348	320	7	600.0
400	25	150400/GS/TR	385	426.0	640.0	70.0	135.0	425	212	80	390	838	362	260	7	719.0
450	25	150450/GS/TR	436	478.0	740.0	75.0	180.0	490	251	86	530	914	456	400	8	999.0
500	25	150500/GS/TR	487	530.0	822.0	90.0	200.0	537	272	88	580	991	472	420	9	1264.0
600	25	150600/GS/TR	589	630.0	980.0	98.0	200.0	616	301	88	660	1143	524	450	11	2075.0
700	25	150700/GS/TR	684	720.0	1125.0	98.0	230.0	722	362	111	700	1346	572	450	12	3148.0
800	25	150800/GS/TR	779	820.0	1290.0	120.0	270.0	833	423	138	840	1524	700	600	12	4720.0
900	25	150900/GS/TR	874	920.0	1440.0	120.0	270.0	908	448	138	900	1727	770	600	14	6157.0

Также доступен PN 40. За дополнительной информацией просим обращаться в отдел по обслуживанию клиентов.
Размер DN 500-900 изготовленный компанией ARMATURY Group- участником Vexve Armatury Group.