

Х-стальные шаровые краны, стандартнопроходной


105X серия, серия X, фланец / сварка, EN (DIN), DN 15-50, стандартнопроходной

Корпус	DN 15-50 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 15-50 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 15-50 PTFE+C
Шток	DN 15-50 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 15-50 FPM
Управление	DN 15-50 композитная рукоятка
Фланец	EN 1092-1 Доступны PN 40




Условия работы

Класс герметичности A (EN 12266-1)

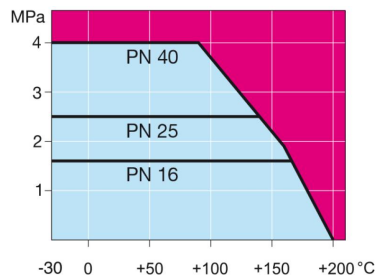

DN 10-50

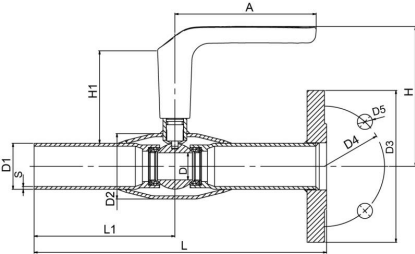

DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	L1	S	kg
15	40	105015X	130	10	21.3	33.7	95.0	65.0	14.0	119	86	240	115	2	1.2
20	40	105020X	130	15	26.9	42.4	105.0	75.0	14.0	123	87	240	115	2.3	1.7
25	40	105025X	130	20	33.7	48.3	115.0	85.0	14.0	125	86	240	115	2.6	1.9
32	40	105032X	130	25	42.4	60.3	140.0	100.0	18.0	129	85	270	130	2.6	3.0
40	40	105040X	130	32	48.3	70.0	150.0	110.0	18.0	133	87	270	130	2.6	3.4
50	40	105050X	130	40	60.3	76.1	165.0	125.0	18.0	140	88	310	150	2.9	4.5