

# Шаровые краны для газа, полнопроходной


сварка / сварка, GOST, DN 200-400, полнопроходной

|                  |                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корпус           | DN 200-400 Сталь, P235GH (1.0345)                                                                                                            |
| Шар              | DN 200-400 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)                                                                                           |
| Уплотнение шара  | DN 200-400 PTFE+C                                                                                                                            |
| Шток             | DN 200-400 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)                                                                                           |
| Уплотнение штока | DN 200-400 NBR                                                                                                                               |
| Управление       | DN 200 Оцинкованная металлическая ручка<br>DN 250-400 Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом |




## Условия работы

-40 °C - +70 °C  
При температуре выше +70 °C - обратитесь на завод-производитель.  
При температуре ниже -30 °C - обратитесь на завод-производитель.  
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C  
Класс герметичности A (EN 12266-1)

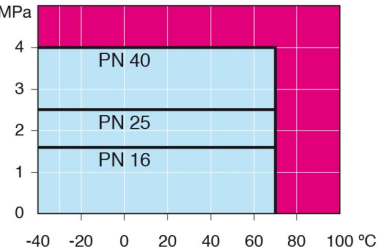


Не для пара

DN 50-125

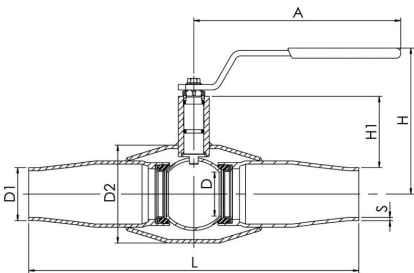

DN 150-400



| DN  | PN | Артикул     | A    | D   | D1    | D2    | H   | H1  | L    | S   | kg    |
|-----|----|-------------|------|-----|-------|-------|-----|-----|------|-----|-------|
| 200 | 25 | 250456/GS   | 1200 | 200 | 219.0 | 355.6 | 343 | 135 | 530  | 5,0 | 95.0  |
| 250 | 25 | 25049705/GS |      | 250 | 273.0 | 457.0 |     | 158 | 550  | 6   | 126.0 |
| 300 | 25 | 25049805/GS |      | 290 | 325.0 | 508.0 |     | 206 | 686  | 7   | 177.0 |
| 350 | 25 | 25049505/GS |      | 340 | 377.0 | 610.0 |     | 267 | 762  | 7,0 | 258.0 |
| 400 | 25 | 25049905/GS |      | 390 | 426.0 | 660.0 |     | 309 | 1100 | 7,0 | 519.0 |