

# Шаровые краны из нержавеющей стали, стандартнопроходной

233/25 серия, PN 25, фланец / фланец, DN 65-250, стандартнопроходной

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Корпус           | DN 65-250 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Шар              | DN 65-250 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Уплотнение шара  | DN 65-250 PTFE+C                                      |
| Шток             | DN 65-250 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Уплотнение штока | DN 65-250 FPM/NBR                                     |
| Управление       | DN 65-250 Оцинкованная металлическая ручка            |
| Фланец           | EN 1092-1<br>Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40          |




**Условия работы**  
-20 °C - +200 °C  
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.  
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C  
Класс герметичности A (EN 12266-1)




Не для пара

DN 65-150

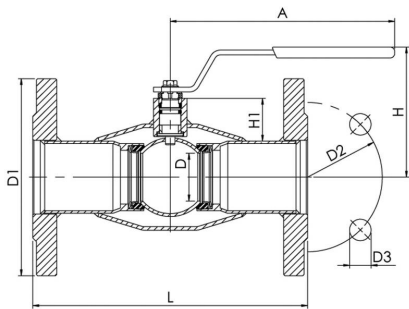

DN 200-250



| DN  | PN | Артикул   | A    | D   | D1    | D2    | D3   | H   | H1  | L   | kg    |
|-----|----|-----------|------|-----|-------|-------|------|-----|-----|-----|-------|
| 65  | 25 | 233065/25 | 278  | 50  | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 148 | 51  | 270 | 11.0  |
| 80  | 25 | 233080/25 | 278  | 65  | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 159 | 58  | 280 | 13.3  |
| 100 | 25 | 233100/25 | 278  | 80  | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 171 | 54  | 300 | 18.9  |
| 125 | 25 | 233125/25 | 400  | 100 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 220 | 68  | 325 | 27.7  |
| 150 | 25 | 233150/25 | 600  | 125 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 240 | 74  | 350 | 35.9  |
| 200 | 25 | 233200/25 | 870  | 150 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 280 | 92  | 400 | 59.0  |
| 250 | 25 | 233250/25 | 1200 | 200 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 340 | 108 | 550 | 105.0 |