


Шаровые краны для газа, стандартнопроходной

114xx1/25/GS серия, PN 25, фланец / фланец, GOST, DN 350-600, стандартнопроходной

Корпус	DN 350-500 Сталь, P235GH (1.0345) DN 600 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Шар	DN 350-600 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 350-600 PTFE+C
Шток	DN 350-600 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 350-600 NBR
Управление	DN 350-600 Оснащен ручным редуктором
Фланец	Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40




Условия работы
-40 °C - +70 °C
При температуре выше +70 °C - обратитесь на завод-производитель.
При температуре ниже -30 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

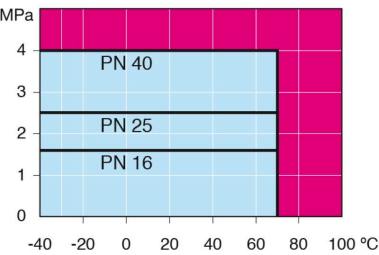


Не для пара

DN 100-600

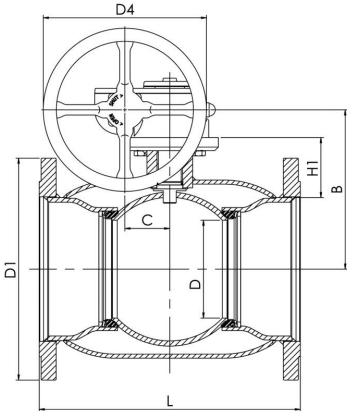

DN 100-600

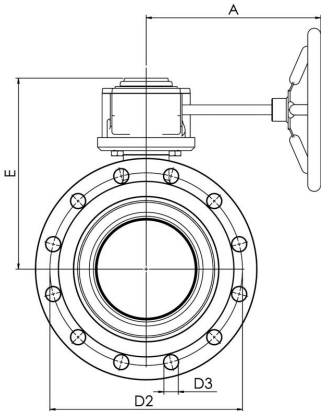

DN	PN	Артикул	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	L	kg
350	25	114351/25/GS	363	418	118	290	555.0	490.0	33.0	500.0	487	192	706	295.0
400	25	114401/25/GS	444	500	138	340	620.0	550.0	36.0	500.0	573	242	810	408.0
500	25	114501/25/GS	475	576	180	390	730.0	660.0	36.0	500.0	648	259	978	640.0
600	25	114601/25/GS	475	643	180	489	845.0	770.0	39.0	500.0	714	260	1130	1280.0


Шаровые краны для газа, стандартнопроходной

114xx1/25/GS серия, PN 25, фланец / фланец, GOST, DN 700-800, стандартнопроходной

Корпус	DN 700-800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Шар	DN 700-800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
Уплотнение шара	DN 700-800 PTFE+C
Шток	DN 700-800 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 700-800 NBR
Управление	DN 700-800 Оснащен ручным редуктором
Фланец	Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40
Комплектующие	DN 700-800 оснащён монтажная опора, подъемные проушины




Условия работы
-40 °C - +70 °C
При температуре выше +70 °C - обратитесь на завод-производитель.
При температуре ниже -30 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

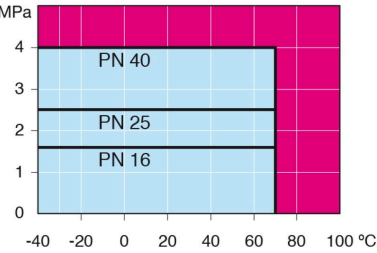


Не для пара

DN 700-800

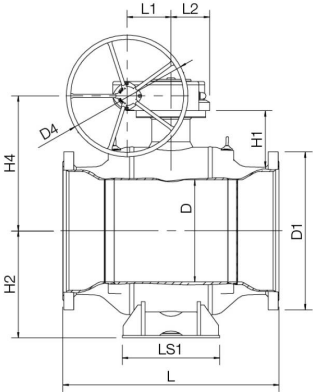

DN 700-800

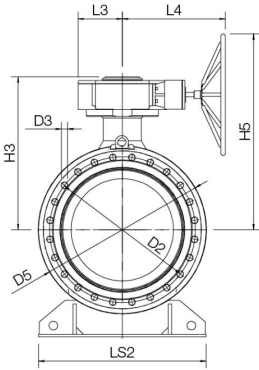

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	D4	D5	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	L4	LS1	LS2	kg
700	25	114701/25/GS	589	960.0	875.0	42.0	700.0	965.0	325	616	881	778	1128	1245	253	222	255	593	560	965	3100.0
800	25	114801/25/GS	684	1085.0	990.0	48.0	700.0	1125.0	358	694	961	858	1208	1427	253	222	255	593	700	1028	4400.0