


Шаровые краны из нержавеющей стали, стандартнопроходной

230/ММ серия, сварка / сварка, NS-норм, DN 65-100, стандартнопроходной


Корпус	DN 65-100 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Шар	DN 65-100 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнение шара	DN 65-100 PTFE+C
Шток	DN 65-100 Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Уплотнение штока	DN 65-100 FPM/NBR
Управление	DN 65-100 Оцинкованная металлическая ручка

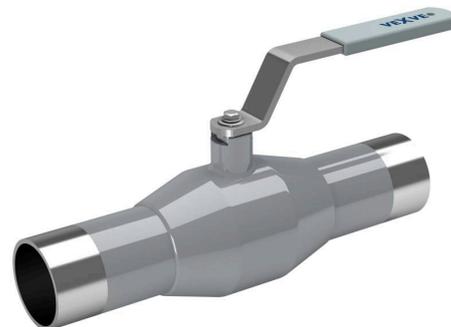

Условия работы


-20 °C - +200 °C

При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель. Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

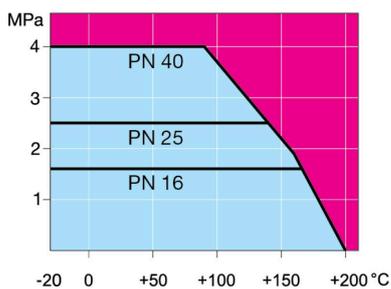

Не для пара

DN 65-150

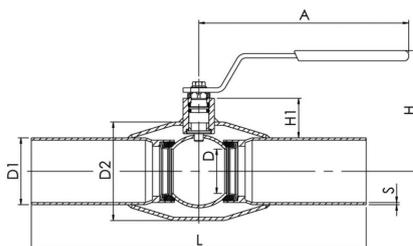

DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
65	25	230065/ММ	278	50	70.0	114.3	150	55	300	3,0	3.8
80	25	230080/ММ	278	65	86.0	114.3	160	59	300	3,1	4.7
100	25	230100/ММ	278	80	106.0	139.7	171	59	325	3,0	6.7