

X-стальные шаровые краны, полнопроходной


155X серия, серия X, фланец / сварка, EN (DIN), DN 15-40, полнопроходной

Корпус	DN 15-40 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 15-40 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 15-40 PTFE+C
Шток	DN 15-40 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 15-40 FPM
Управление	DN 15-40 композитная рукоятка
Фланец	Stahl, EN 1092-1/01 B, P265GH/P280GH (EN 1.0425) Доступны PN 40




Условия работы

Класс герметичности A (EN 12266-1)

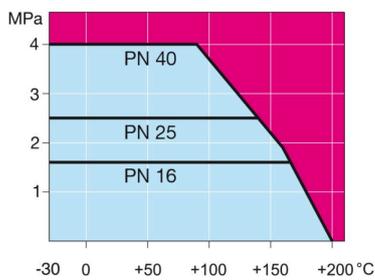

DN 15-40

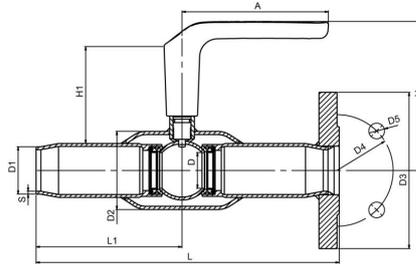

DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	L1	S	kg
15	40	155015X	130	15	21.3	42.4	95.0	65.0	14.0	123	87	240	115	2.3	1.9
20	40	155020X	130	20	26.9	48.3	105.0	75.0	14.0	125	86	240	115	2.6	2.1
25	40	155025X	130	25	33.7	60.3	115.0	85.0	14.0	129	85	270	130	2.6	2.9
32	40	155032X	130	32	42.4	70.0	140.0	100.0	18.0	133	87	270	130	2.6	3.8
40	40	155040X	130	40	48.3	76.1	150.0	110.0	18.0	140	88	310	150	2.9	4.9