

Х-стальные шаровые краны, стандартнопроходной



101X/G серия, серия X, наружная резьба и заглушка / сварка, EN (DIN), DN 15-25, стандартнопроходной

Корпус	DN 15-25 Сталь, P235GH (1.0345)
Шар	DN 15-25 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 15-25 PTFE+C
Шток	DN 15-25 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 15-25 FPM
Управление	DN 15-25 композитная рукоятка



Условия работы

Класс герметичности A (EN 12266-1)

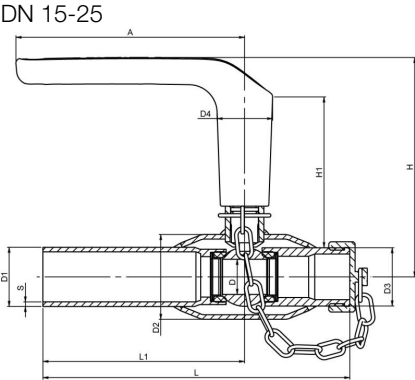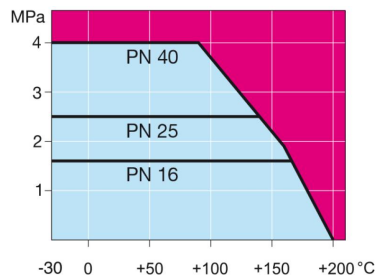

DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	L1	S	kg
15	40	101015X/G	130	10	21.3	33.7	G 1/2	32.0	119	84	167	115	2	0.6
15	40	101015X/G34	130	10	21.3	33.7	G 3/4	32.0	119	84	167	115	2	0.6
20	40	101020X/G	130	15	26.9	42.4	G 3/4	32.0	119	81	172	115	2.3	0.8
25	40	101025X/G	130	20	33.7	48.3	G 1	32.0	125	84	175	115	2.6	0.9