

X-шаровые краны из нержавеющей стали, стандартнопроходной


233X серия, серия X, фланец / фланец, DN 15-50, стандартнопроходной

Корпус	DN 15-50 Нержавеющая сталь, AISI316L (1.4404)
Шар	DN 15-50 Нержавеющая сталь, AISI316L (1.4404)
Уплотнение шара	DN 15-50 PTFE+C
Шток	DN 15-50 Нержавеющая сталь, AISI316L (1.4404)
Уплотнение штока	DN 15-50 FPM/NBR
Управление	DN 15-50 композитная рукоятка
Фланец	EN 1092-1 Доступны PN 40




Условия работы

Класс герметичности A (EN 12266-1)

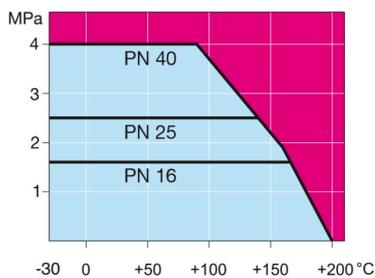

DN 15-50

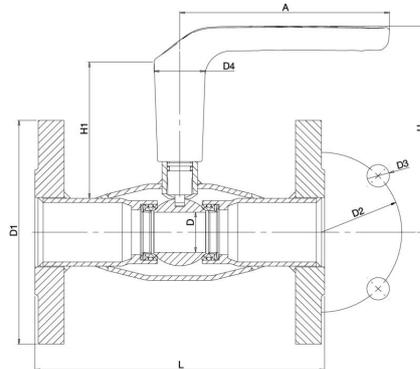

DN	PN	Артикул	A	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	kg
15	40	233015X	130	10	95.0	65.0	14.0	32.0	119	86	130	1.6
20	40	233020X	130	15	105.0	75.0	14.0	32.0	123	87	150	2.2
25	40	233025X	130	20	115.0	85.0	14.0	32.0	125	86	160	2.7
32	40	233032X	130	25	140.0	100.0	18.0	32.0	129	85	180	4.4
40	40	233040X	130	32	150.0	110.0	18.0	32.0	133	87	200	5.2
50	40	233050X	130	40	165.0	125.0	18.0	32.0	140	88	230	7.2