


# Краны для врезки, стандартнопроходной

кран для врезки в действующие сети, сварка / сварка, EN (DIN), DN 32-100, стандартнопроходной

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Корпус           | DN 32-100 Нержавеющая сталь, AISI316L (1.4404) |
| Шар              | DN 32-100 Нержавеющая сталь, AISI316L (1.4404) |
| Уплотнение шара  | DN 32-100 PTFE+C                               |
| Шток             | DN 32-100 Нержавеющая сталь, AISI316L (1.4404) |
| Уплотнение штока | DN 32-100 FPM/NBR                              |
| Управление       | DN 32-100 Оцинкованная металлическая ручка     |




Условия работы  
-20 °C - +200 °C  
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.  
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C  
Класс герметичности A (EN 12266-1)

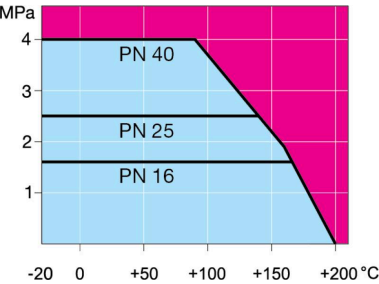

Не для пара

DN 32-100



| DN  | PN | Артикул | A   | D  | D1    | D2    | H   | H1 | L   | S   | kg  |
|-----|----|---------|-----|----|-------|-------|-----|----|-----|-----|-----|
| 32  | 40 | 286487  | 145 | 25 | 42.4  | 60.3  | 115 | 27 | 260 | 2.0 | 1.4 |
| 40  | 40 | 286488  | 188 | 32 | 48.3  | 70.0  | 112 | 34 | 260 | 2.6 | 2.3 |
| 50  | 40 | 286489  | 188 | 40 | 60.3  | 88.9  | 119 | 34 | 300 | 2.6 | 3.5 |
| 65  | 25 | 286490  | 278 | 50 | 76.1  | 114.3 | 145 | 51 | 300 | 3.0 | 4.5 |
| 80  | 25 | 286491  | 278 | 65 | 88.9  | 131.0 | 157 | 58 | 300 | 3.0 | 6.4 |
| 100 | 25 | 286492  | 279 | 80 | 114.3 | 156.0 | 170 | 54 | 325 | 3.0 | 8.7 |