



# Подземные краны, стандартнопроходной


107/TR/HC серия, Шаровой кран с удлиненным штоком с конструкцией "шар с цапфой", сварка / сварка, EN (DIN), DN 200-900, стандартнопроходной

|                    |                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Корпус             | DN 200-450 Сталь, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566)                                 |
| Шар                | DN 500-900 Сталь, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)                                  |
| Шток               | DN 200-900 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni                           |
| Уплотнение шара    | DN 200-900 PTFE+C                                                                    |
| Шток               | DN 200-900 Нержавеющая сталь, X17CrNi16-2 (1.4057)                                   |
| Уплотнение штока   | DN 200-900 FPM                                                                       |
| Управление         | DN 200-900 Оснащен угловым редуктором, стандартный шестигранный адаптер 27 или 32 мм |
| Верх штока         | DN 200-900 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)                                   |
| Строительная длина | EN 12982 (серия 63)                                                                  |
| Комплектующие      | DN 200-900 оснащён подъемные проушины, монтажная опора                               |




## Условия работы

0 °C - +200 °C  
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.  
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -20 °C  
Класс герметичности A (EN 12266-1)

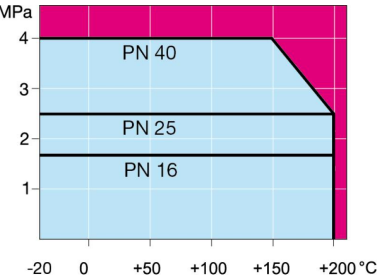


Не для пара

DN 150-900

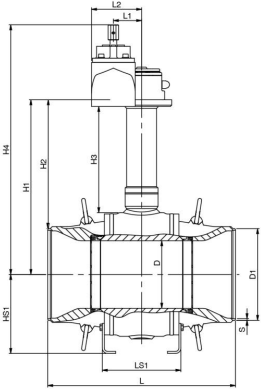

DN 150-900

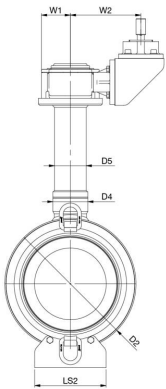

| DN  | PN | Артикул          | D   | D1    | D2     | D4    | D5    | H1   | H2  | H3  | H4   | HS1 | L    | L1  | L2  | LS1 | LS2 | S    | W1  | W2  | kg     |
|-----|----|------------------|-----|-------|--------|-------|-------|------|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|--------|
| 200 | 25 | 107200/TR/<br>HG | 150 | 219.1 | 315.0  | 98.0  | 88.9  | 494  | 384 | 317 | 717  | 200 | 521  | 84  | 149 | 229 | 160 | 5,0  | 81  | 198 | 172.0  |
| 250 | 25 | 107250/TR/<br>HG | 201 | 273.0 | 440.0  | 110.0 | 114.3 | 568  | 432 | 338 | 795  | 280 | 559  | 118 | 183 | 250 | 200 | 5,0  | 125 | 298 | 223.0  |
| 300 | 25 | 107300/TR/<br>HG | 250 | 323.9 | 440.0  | 110.0 | 114.3 | 568  | 406 | 328 | 795  | 281 | 635  | 118 | 183 | 250 | 200 | 5,6  | 125 | 233 | 342.0  |
| 350 | 25 | 107350/TR/<br>HG | 300 | 355.6 | 510.0  | 110.0 | 114.3 | 603  | 425 | 328 | 830  | 314 | 762  | 118 | 183 | 290 | 280 | 6,3  | 125 | 233 | 500.0  |
| 400 | 25 | 107400/TR/<br>HG | 340 | 406.4 | 590.0  | 135.0 | 139.7 | 695  | 492 | 375 | 924  | 360 | 838  | 138 | 222 | 348 | 320 | 7,1  | 150 | 235 | 766.0  |
| 450 | 25 | 107450/TR/<br>HG | 385 | 457.0 | 640.0  | 135.0 | 139.7 | 720  | 492 | 375 | 949  | 390 | 914  | 138 | 222 | 362 | 260 | 6,3  | 150 | 235 | 942.0  |
| 500 | 25 | 107500/TR/<br>HG | 436 | 508.0 | 740.0  | 219.1 |       | 720  | 466 | 316 | 947  | 530 | 991  | 182 | 267 | 456 | 400 | 6,3  | 188 | 236 | 1179.0 |
| 600 | 25 | 107600/TR/<br>HG | 487 | 610.0 | 822.0  | 244.5 |       | 761  | 456 | 312 | 987  | 580 | 1143 | 182 | 267 | 472 | 420 | 7,1  | 188 | 236 | 1617.0 |
| 700 | 25 | 107700/TR/<br>HG | 589 | 711.0 | 980.0  | 244.5 |       | 840  | 484 | 312 | 1067 | 513 | 1346 | 180 | 264 | 524 | 450 | 8,0  | 188 | 364 | 2609.0 |
| 800 | 25 | 107800/TR/<br>HG | 684 | 813.0 | 1125.0 | 273.0 |       | 932  | 525 | 321 | 1175 | 700 | 1524 | 253 | 337 | 572 | 450 | 8,8  | 255 | 498 | 3770.0 |
| 900 | 25 | 107900/TR/<br>HG | 779 | 914.0 | 1290.0 | 295.0 |       | 1045 | 588 | 350 | 1296 | 840 | 1727 | 253 | 362 | 700 | 600 | 10,0 | 255 | 420 | 5632.0 |

Также доступен PN 40. За дополнительной информацией просим обращаться в отдел по обслуживанию клиентов.  
Размер DN 500-900 изготовленный компанией ARMATURY Group- участником Vexve Armatury Group.