

# Шаровые краны для газа, стандартнопроходной

113/GS серия, фланец / фланец, GOST, DN 350-600, стандартнопроходной

Корпус	DN 350-500 Сталь, P235GH (1.0345) DN 600 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Шар	DN 350-600 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 350-600 PTFE+C
Шток	DN 350-600 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 350-600 NBR
Управление	DN 350-600 Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом
Фланец	Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40



## Условия работы


-40 °C - +70 °C

При температуре выше +70 °C - обратитесь на завод-производитель.

При температуре ниже -30 °C - обратитесь на завод-производитель.


Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C

Класс герметичности A (EN 12266-1)

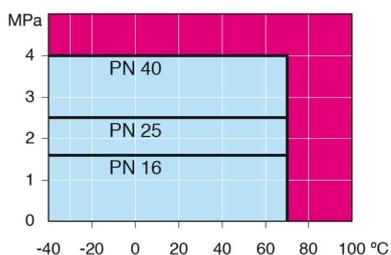


Не для пара

DN 300-600

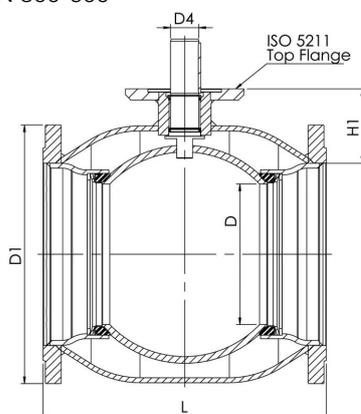

DN 300-600

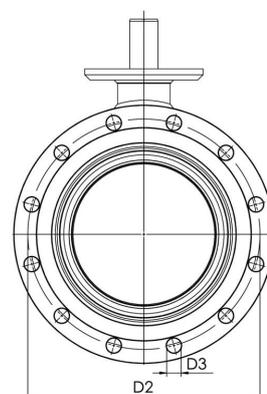

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	D4	H1	L	kg
350	16	113350/GS	290	520.0	470.0	26.0	50.0	192	706	226.0
400	16	113400/GS	340	580.0	525.0	30.0	70.0	242	810	322.0
500	16	113500/GS	390	715.0	650.0	33.0	90.0	259	978	528.0
600	16	113600/GS	489	840.0	770.0	36.0	90.0	274	1130	1144.0

# Шаровые краны для газа, стандартнопроходной

113/GS серия, фланец / фланец, GOST, DN 700-800, стандартнопроходной

Корпус	DN 700-800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Шар	DN 700-800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
Уплотнение шара	DN 700-800 PTFE+C
Шток	DN 700-800 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 700-800 NBR
Управление	DN 700-800 Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом
Фланец	Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40
Комплектующие	DN 700-800 оснащён монтажная опора, подъемные проушины



## Условия работы


-40 °C - +70 °C

При температуре выше +70 °C - обратитесь на завод-производитель.

При температуре ниже -30 °C - обратитесь на завод-производитель.


Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C

Класс герметичности A (EN 12266-1)

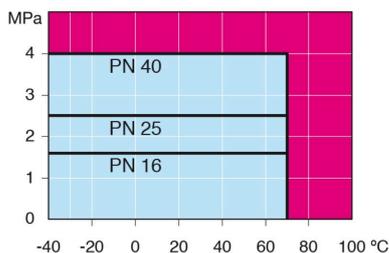


Не для пара

DN 700-800

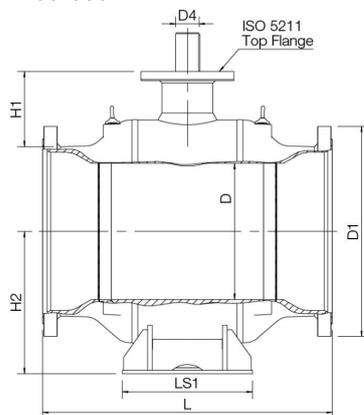

DN 700-800

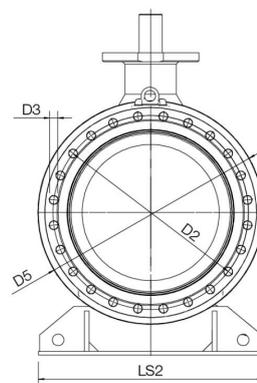

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	D4	D5	H1	H2	L	L1	LS1	kg
700	16	113700/GS	589	910.0	840.0	36.0	120.0	965.0	325	616	1245	560	965	2800.0
800	16	113800/GS	684	1025.0	950.0	39.0	140.0	1125.0	358	694	1385	700	1028	4200.0