


# Стальные шаровые краны, полнопроходной

сварка / сварка, EN (DIN), DN 50-400, полнопроходной

|                  |                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корпус           | DN 50-400 Сталь, P235GH (1.0345)                                                                                                                |
| Шар              | DN 50-400 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)                                                                                               |
| Уплотнение шара  | DN 50-400 PTFE+C                                                                                                                                |
| Шток             | DN 50-400 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)                                                                                               |
| Уплотнение штока | DN 50-400 FPM                                                                                                                                   |
| Управление       | DN 50-200 Оцинкованная металлическая ручка<br>DN 250-400 Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом |




Условия работы  
-20 °C - +200 °C  
При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.  
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C  
Класс герметичности A (EN 12266-1)

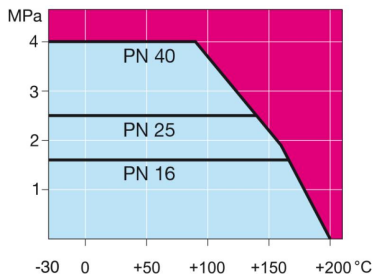


Не для пара

DN 50-125

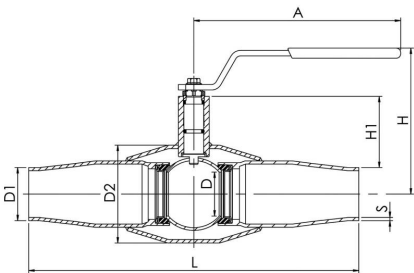

DN 150-400



| DN  | PN | Артикул  | A    | D   | D1    | D2    | H   | H1  | L    | S   | kg    |
|-----|----|----------|------|-----|-------|-------|-----|-----|------|-----|-------|
| 50  | 25 | 234409   | 278  | 50  | 60.3  | 101.6 | 158 | 70  | 300  | 2,9 | 4.5   |
| 65  | 25 | 234410   | 278  | 65  | 76.1  | 121.0 | 171 | 74  | 300  | 3,2 | 6.7   |
| 80  | 25 | 234411   | 279  | 80  | 88.9  | 139.7 | 218 | 114 | 325  | 3,6 | 10.5  |
| 100 | 25 | 234412   | 400  | 100 | 114.3 | 177.8 | 253 | 113 | 325  | 3,6 | 15.5  |
| 125 | 25 | 234453   | 600  | 125 | 139.7 | 219.1 | 272 | 121 | 360  | 3,6 | 25.0  |
| 150 | 25 | 234454   | 870  | 150 | 168.3 | 273.0 | 281 | 117 | 400  | 4,5 | 51.0  |
| 200 | 25 | 234456   | 1200 | 200 | 219.1 | 355.6 | 343 | 135 | 530  | 5   | 95.0  |
| 250 | 25 | 23443705 |      | 250 | 273.0 | 457.0 |     | 158 | 550  | 5   | 126.0 |
| 300 | 25 | 23447805 |      | 290 | 323.9 | 508.0 |     | 206 | 686  | 5,6 | 177.0 |
| 350 | 25 | 23449605 |      | 340 | 355.6 | 610.0 |     | 267 | 762  | 6,3 | 258.0 |
| 400 | 25 | 23447905 |      | 390 | 406.0 | 660.0 |     | 309 | 1100 | 7,1 | 519.0 |