


Stålkulventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 65-250, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 65-250 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 65-250 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 65-250 PTFE+C
Spindel	DN 65-250 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 65-250 FPM
Manövrering	DN 65-250 Med förzinkat stål handtag

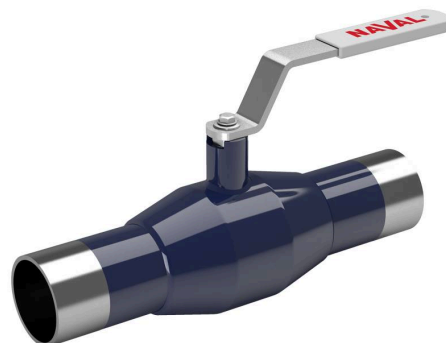


Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

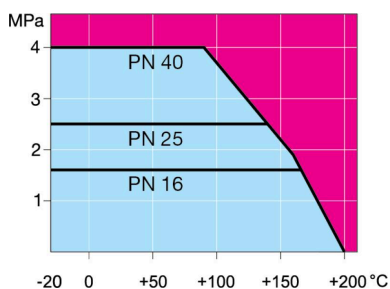


Ej för ånga

DN 65-150

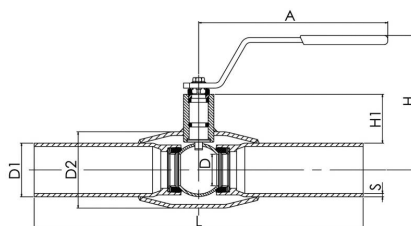

DN 200-250

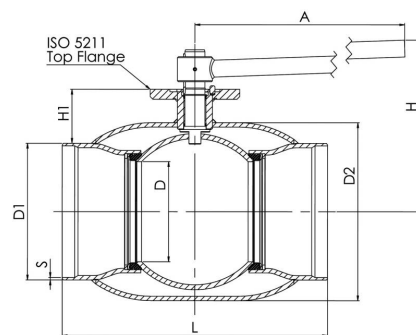

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
65	25	284410	4511705	277,5	50	76.1	101.6	159	62	300	2,9	4.0
80	25	284411	4511713	277,5	65	88.9	121.0	171	68	300	3,2	5.4
100	25	284412	4511721	278,5	80	114.3	139.7	218	101	325	3,6	8.4
125	25	284413	4511739	400	100	139.7	177.8	252	101	325	4	13.0
150	25	284414	4511747	600	125	168.3	219.1	272	107	350	4,5	18.0
200	25	284416	4511754	870	150	219.1	273.0	280	92	400	4.5	38.0
250	25	284417	4511762	1200	200	273.0	355.6	350	108	530	5	74.0

Stålkulventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 300-500, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 300-500 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 300-500 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 300-500 PTFE+C
Spindel	DN 300-500 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 300-500 FPM
Manövrering	DN 300-500 Ventilearna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon




Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

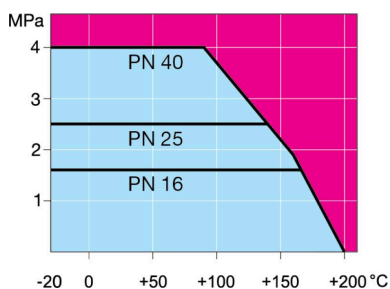

Ej för ånga

DN 300-500

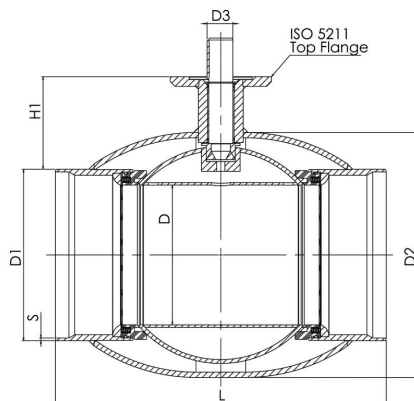

DN	PN	Product no.	RSK no.	D	D1	D2	D3	H1	L	S	kg
300	25	28443805	4511795	250	323.9	457.0	50.0	133	550	5.6	110.0
350	25	28449505	4512233	290	355.6	508.0	50.0	192	686	6,3	170.0
400	25	28443905	4512234	340	406.4	610.0	70.0	242	762	7,0	250.0
500	25	28444005	4512235	390	508.0	660.0	90.0	259	914	7,0	400.0