


Stålkulventiler, fullt genomlopp

154xx1 serie, fläns / fläns, DN 100-400, fullt genomlopp

Ventilhus	DN 100-400 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 100-400 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 100-400 PTFE+C
Spindel	DN 100-400 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 100-400 FPM
Manövrering	DN 100-400 Ventil utrustad med manuell växel
Fläns	EN 1092-1
	Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40




Funktionsvillkor
-20 °C - +200 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C
Läckageklass A (EN 12266-1)

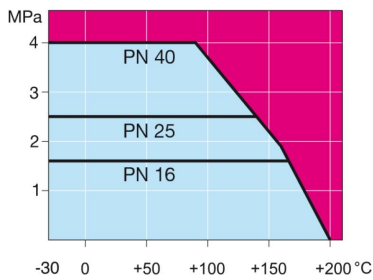


Ej för ånga

DN 100-400

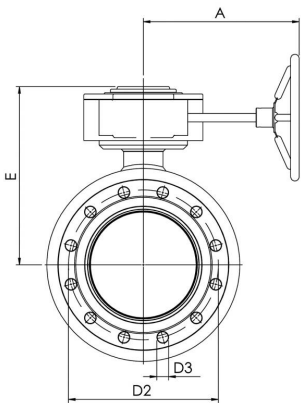

DN 100-400

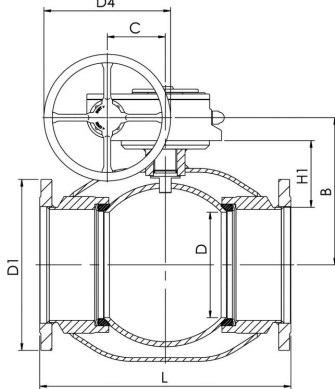

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	L	kg
100	16	154101		224	216	53	100	220.0	180.0	18.0	200.0	258	124	350	31.0
125	16	154126		224	236	53	125	250.0	210.0	18.0	200.0	279	132	375	39.0
150	16	154151	4506187	268	244	69	150	285.0	240.0	22.0	250.0	293	117	515	67.0
200	16	154201	4506188	301	294	97	200	340.0	295.0	22.0	300.0	345	135	560	138.0
250	16	154251	4506189	363	343	118	250	405.0	355.0	26.0	500.0	412	158	595	165.0
300	16	154301	4506190	363	418	118	290	460.0	410.0	26.0	500.0	487	206	716	260.0
350	16	154351	4506191	440	500	138	340	520.0	470.0	26.0	500.0	573	266	802	360.0
400	16	154401	4506192	471	576	180	390	580.0	525.0	30.0	500.0	648	306	1140	680.0