

Dubbellagrade kulventiler, reducerat genomlopp

104/TR serie, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 200-1200, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 200-450 Stål, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) DN 500-1200 Stål, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)
Kula	DN 200-1200 Stål + rostfritt plätterad, ASTM A350 LF2 +Ni
Kultätning	DN 200-1200 PTFE+C
Spindel	DN 200-1200 Rostfritt stål, X17CrNi16-2 (1.4057)
Spindeltätning	DN 200-1200 FPM
Manövrering	DN 200-1200 Ventil utrustad med manuell växel
Fläns	PN tillgänglig 25
Strukturell längd	EN 12982 (63-serien)
Tillbehör	DN 200-1200 är utrustad lyftöglor, monteringsstativ, Dräneringsventil: DN 20 för DN 200-450 ventiler, DN 32 för DN 450-1200 ventiler




Funktionsvillkor

0 °C - +200 °C

Under 0 °C kontakta tillverkaren


Lägst tillåtna omgivningstemperatur -20°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

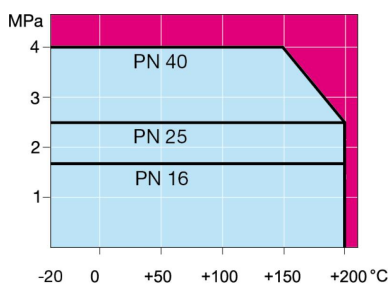


Ej för ånga

DN 200-1200

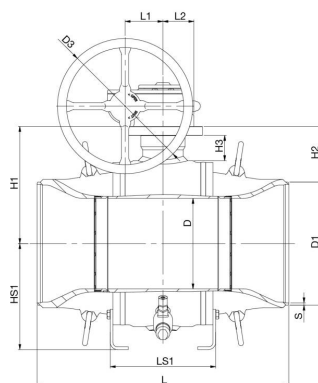

DN 200-1200

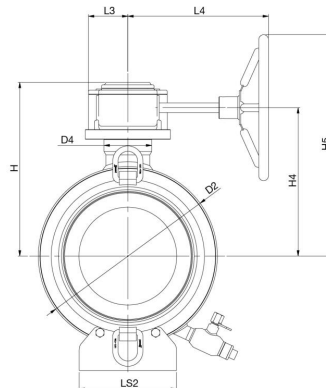

DN	PN	Product no.	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	H4	H5	HS1	L	L1	L2	L3	L4	LS1	LS2	S	kg
200	25	104200/TR	150	219.1	315.0	300.0	98.0	331	234	124	57	279	429	200	521	84	69	81	289	229	160	5	162.0
250	25	104250/TR	201	273.0	368.0	300.0	98.0	357	260	124	56	305	455	235	559	84	69	81	289	234	200	5	212.0
300	25	104300/TR	250	323.9	440.0	500.0	110.0	420	302	140	62	351	601	280	635	118	108	125	363	250	240	5,6	323.0
350	25	104350/TR	300	355.6	510.0	500.0	110.0	455	337	159	62	386	636	314	762	118	108	125	363	290	280	6,3	480.0
400	25	104400/TR	340	406.4	590.0	500.0	135.0	528	400	197	80	455	705	360	838	138	133	141	440	348	320	7,1	746.0
450	25	104450/TR	385	457.0	640.0	500.0	135.0	553	425	197	80	480	730	390	914	138	133	141	440	362	260	6,3	923.0
500	25	104500/TR	436	508.0	740.0	600.0	180.0	625	490	236	86	554	854	530	991	180	166	188	487	456	400	6,3	1117.0
600	25	104600/TR	487	610.0	822.0	600.0	200.0	672	537	232	88	601	901	580	1143	180	166	188	487	472	420	7,1	1542.0
700	25	104700/TR	589	711.0	980.0	500.0	200.0	751	616	261	88	680	930	660	1346	180	166	188	540	524	450	8	2551.0
800	25	104800/TR	684	813.0	1125.0	700.0	230.0	910	722	315	111	807	1157	700	1524	253	222	255	593	572	450	8,8	3718.0
900	25	104900/TR	779	914.0	1290.0	700.0	270.0	1021	833	376	138	918	1268	840	1727	253	222	255	593	700	600	10	5590.0
1000	25	1041000/TR	874	1016.0	1440.0	700.0	270.0	1096	908	400	138	993	1343	900	2000	253	222	255	593	770	600	11	7043.0
1200	25	1041200/TR	976	1220.0	1600.0	700.0	290.0	1273	1010	400	156	1148	1498	970	2216	291	306	306	757	876	750	12,5	11291.0

Finns även i PN 40. För mer information kontakta vår kundtjänst.

Storlek DN 500-1200 tillverkade av ARMATURY Group a.s. – ingår i Vexve Armatury Group.