

Vridspjällventiler för avstängning och injustering, fullt genomlopp

BFC W1 serie, $\Delta p = 16$ bar, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 300-800, fullt genomlopp


Ventilhus	DN 300-500 Stål, P235GH (1.0345) DN 600-800 Stål P355NL1 (1.0566)
Spjäll	DN 300-800 Rostfritt stål, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Säte	DN 300-800 1.4542 + HCr plätterad
Spindel	DN 300-800 Rostfritt stål, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Spindeltätning	DN 300-800 Graphite
Lager	DN 300-800 PTFE + AISI 316 net
Manövrering	DN 300-800 Ventil utrustad med manuell växel




Funktionsvillkor

Hus:	PN 25
Tryck:	$\Delta p = 16$ bar
Temperatur:	-40 °C – +250 °C Under 0 °C kontakta tillverkaren
Läckageklass:	A (EN 12266-1)

DN 300-800

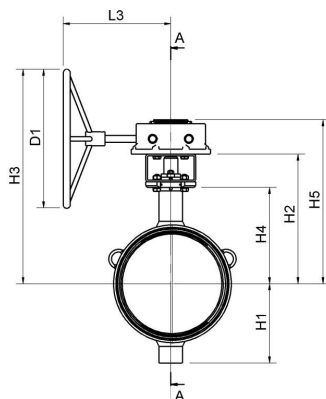

DN 300-800

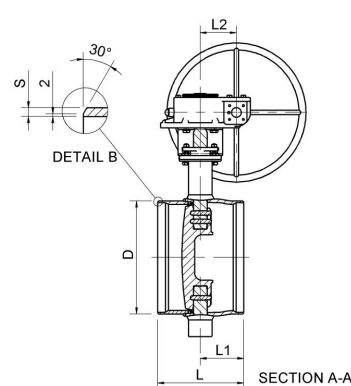

DN	PN	Product no.	RSK no.	D	D1	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	S	kg
300	16	BFC300W1	4500585	323.9	400.0	247	435	683	315	537	270	110	105	331	5.6	88.0
350	16	BFC350W1	4500586	355.6	400.0	255	445	693	325	547	290	134	105	331	5.6	101.0
400	16	BFC400W1	4500587	406.4	500.0	285	467	772	347	590	310	157	130	393	6.3	136.0
450	16	BFC450W1		457	400.0	330	499	754	379	622	330	153	130	386	6.3	183.0
500	16	BFC500W1	4500588	508	400.0	360	528	783	408	651	350	153	130	386	6.3	222.0
600	16	BFC600W1	4500589	610	500.0	440	575	887	450	728	390	184	140	419	7.1	357.0
700	16	BFC700W1	4500590	711	400.0	495	625	884	501	784	430	203	182	441	8.0	504.0
800	16	BFC800W1	4500591	813	500.0	581	733	1068	573	911	470	226	209	483	8.8	864.0