

# Vridspjällventiler för avstängning, reducerat genomlopp

BRS F2 serie,  $\Delta p = 25$  bar, fläns / fläns, DN 900-1000, reducerat genomlopp

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| Ventilhus      | DN 900-1000 Stål P355NL1 (1.0566) / P355QH1 (1.0571)  |
| Spjäll         | DN 900-1000 Rostfritt stål, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) |
| Säte           | DN 900-1000 1.4542 + HCr plätterad                    |
| Spindel        | DN 900-1000 Rostfritt stål, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)  |
| Spindeltätning | DN 900-1000 FPM                                       |
| Lager          | DN 900-1000 PTFE + AISI 316 net                       |
| Manövrering    | DN 900-1000 Ventil utrustad med manuell växel         |
| Fläns          | EN 1092-1<br>PN tillgänglig 25                        |




## Funktionsvillkor


|               |                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| Hus:          | PN 25                                                   |
| Tryck:        | $\Delta p = 25$ bar                                     |
| Temperatur:   | -40 °C – +200 °C<br>Under 0 °C kontakta<br>tillverkaren |
| Läckageklass: | A eller B (EN 12266-1)<br>Beroende på krav              |

Ej för ånga

DN 900-1000

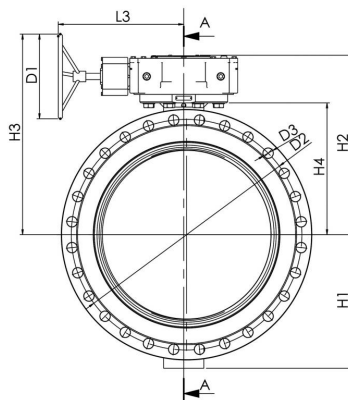

DN 900-1000

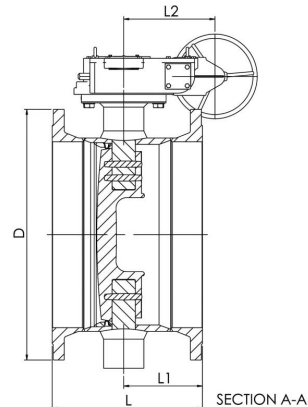

| DN   | PN | Product no. | D    | D1    | D2     | D3   | H1  | H2  | H3   | H4  | L   | L1  | L2  | L3  | kg     |
|------|----|-------------|------|-------|--------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 900  | 25 | BRS900F2    | 1185 | 400.0 | 1090.0 | 48.0 | 631 | 853 | 948  | 623 | 814 | 374 | 256 | 505 | 1620.0 |
| 1000 | 25 | BRS1000F2   | 1320 | 400.0 | 1210.0 | 56.0 | 678 | 919 | 1014 | 689 | 878 | 388 | 256 | 506 | 2204.0 |