


X-stålkulventiler, reducerat genomlopp

100X serie, X-serien, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 10-50, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 10-50 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 10-50 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 10-50 PTFE+C
Spindel	DN 10-50 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 10-50 FPM
Manövrering	DN 10-50 med komposithandtag

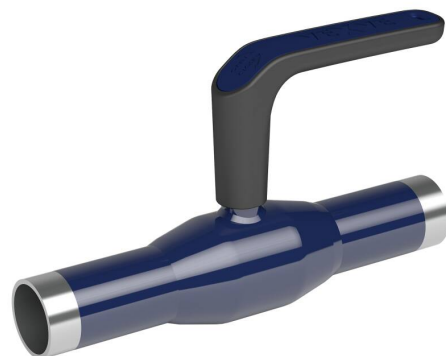

Funktionsvillkor

-20 °C – +200 °C


Under -20 °C kontakta tillverkaren

Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)



DN 10-50

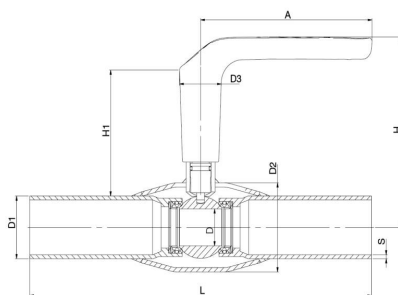

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	S	kg
10	40	100010X	5495145	130	10	17.2	33.7	32.0	119	86	230	2	0.6
15	40	100015X	5495146	130	10	21.3	33.7	32.0	119	86	230	2	0.6
20	40	100020X	5495147	130	15	26.9	42.4	32.0	123	87	230	2.3	0.9
25	40	100025X	5495148	130	20	33.7	48.3	32.0	125	86	230	2.6	0.9
32	40	100032X	5495149	130	25	42.4	60.3	32.0	129	85	260	2.6	1.4
40	40	100040X	5495150	130	32	48.3	70.0	32.0	133	87	260	2.6	1.5
50	40	100050X	5495151	130	40	60.3	76.1	32.0	140	88	300	2.9	2.1