


# Kondensatventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 125-150, reducerat genomlopp


|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| Ventilhus      | DN 125-150 Stål, P235GH (1.0345)                |
| Kula           | DN 125-150 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning     | DN 125-150 PTFE+GF                              |
| Spindel        | DN 125-150 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 125-150 KALREZ/EPDM                          |
| Manövrering    | DN 125-150 Ventil utrustad med manuell växel    |




**Funktionsvillkor**  
DN 15-150: -20 °C – +250 °C  
Under -20 °C kontakta tillverkaren  
Lägst tillåtna omgivningstemperatur -40°C  
) Ej för överhettad ånga  
Läckageklass A (EN 12266-1)

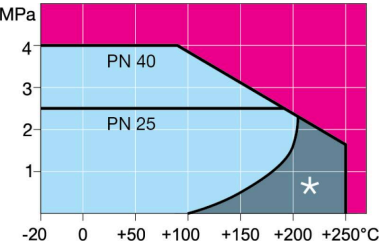

DN 125-250

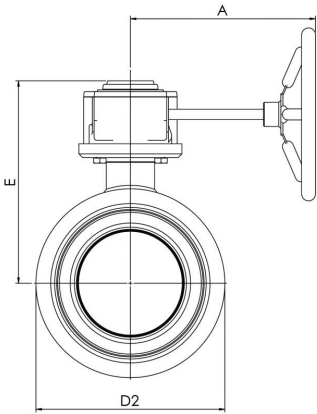

DN 125-250

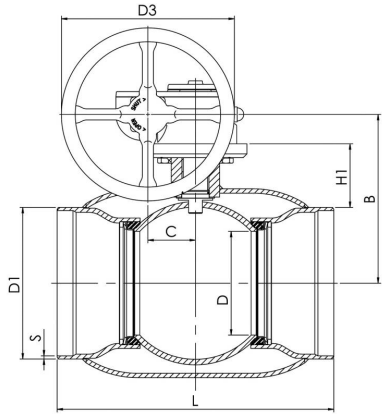

| DN  | PN | Product no. | RSK no. | A   | B   | C  | D   | D1    | D2    | D3    | E   | H1  | L   | S   | kg   |
|-----|----|-------------|---------|-----|-----|----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|------|
| 125 | 25 | 274473      | 4512218 | 224 | 217 | 53 | 100 | 139.7 | 177.8 | 200.0 | 259 | 113 | 325 | 4   | 20.0 |
| 150 | 25 | 274474      | 4512219 | 224 | 237 | 53 | 125 | 168.3 | 219.1 | 200.0 | 280 | 119 | 350 | 4,5 | 25.0 |