

Vridspjällventiler för avstängning, reducerat genomlopp

BRS F1 serie, $\Delta p = 16$ bar, fläns / fläns, DN 900-1000, reducerat genomlopp


Ventilhus	DN 900-1000 Stål P355NL1 (1.0566) / P355QH1 (1.0571)
Spjäll	DN 900-1000 Rostfritt stål, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Säte	DN 900-1000 1.4542 + HCr plätterad
Spindel	DN 900-1000 Rostfritt stål, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Spindeltätning	DN 900-1000 FPM
Lager	DN 900-1000 PTFE + AISI 316 net
Manövrering	DN 900-1000 Ventil utrustad med manuell växel
Fläns	EN 1092-1
	PN tillgänglig 16




Funktionsvillkor

Hus:	PN 25
Tryck:	$\Delta p = 16$ bar
Temperatur:	-20 °C – +200 °C
	Under 0 °C kontakta tillverkaren
Läckageklass:	A (EN 12266-1)
Ej för ånga	

DN 900-1000

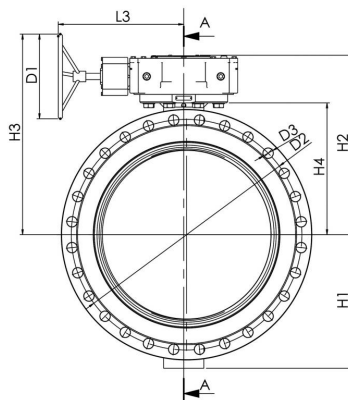

DN 900-1000

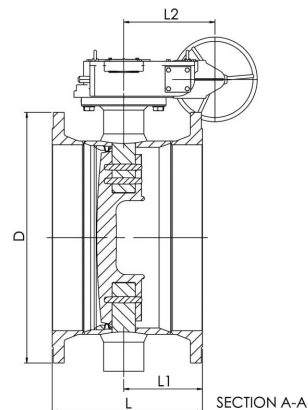

DN	PN	Product no.	D	D1	D2	D3	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	kg
900	16	BRS900F1	1125	400.0	1050.0	39.0	631	853	948	623	754	344	256	505	1420.0
1000	16	BRS1000F1	1255	400.0	1170.0	42.0	678	919	1014	689	832	365	256	506	1990.0