

# Injusteringsventiler, stål, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 65-150, reducerat genomlopp

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Ventilhus      | DN 65-150 Stål, P235GH (1.0345)                |
| Kula           | DN 65-150 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning     | DN 65-150 PTFE+GF                              |
| Spindel        | DN 65-150 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 65-150 FPM                                  |
| Mätuttag       | DN 65-150 Typ Oras, mässing / NBR              |
| Manövrering    | DN 65-150 Med förzinkat stål handtag           |



## Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)



Ej för ånga

DN 65-150

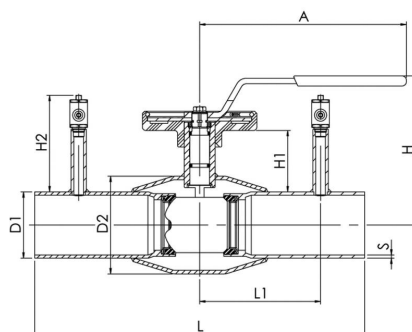

| DN  | PN | Product no. | RSK no. | A   | D1    | D2    | H   | H1  | H2  | L   | L1    | S   | kg   |
|-----|----|-------------|---------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|------|
| 65  | 25 | 264410V     | 4891448 | 280 | 76.1  | 101.6 | 160 | 58  | 108 | 300 | 110   | 2.9 | 4.8  |
| 80  | 25 | 264411V     | 4891449 | 280 | 88.9  | 121.0 | 173 | 64  | 108 | 300 | 110   | 3.2 | 6.1  |
| 100 | 25 | 264412V     | 4891450 | 280 | 114.3 | 146.0 | 219 | 98  | 130 | 325 | 122.5 | 3.6 | 9.4  |
| 125 | 25 | 264413V     | 4891451 | 400 | 139.7 | 177.8 | 253 | 100 | 130 | 325 | 137.5 | 4   | 16.2 |
| 150 | 25 | 264414V     | 4891452 | 600 | 168.3 | 219.1 | 276 | 110 | 130 | 350 | 150   | 4,5 | 21.3 |

Vexves injusteringsventiler finns i biblioteken i TA-SCOPE och SmartBalancing-mätdon, bland annat.

# Injusteringsventiler, stål, reducerat genomlopp


svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 200-300, reducerat genomlopp

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| Ventilhus      | DN 200-300 Stål, P235GH (1.0345)                |
| Kula           | DN 200-300 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Kultätning     | DN 200-300 PTFE+GF                              |
| Spindel        | DN 200-300 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Spindeltätning | DN 200-300 FPM                                  |
| Mätuttag       | DN 200-300 Typ Oras, mässing / NBR              |
| Manövrering    | DN 200-300 Ventil utrustad med manuell växel    |




## Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C  
Under -20 °C kontakta tillverkaren  
Lägstå tillåtna omgivningstemperatur -40°C  
Läckageklass A (EN 12266-1)

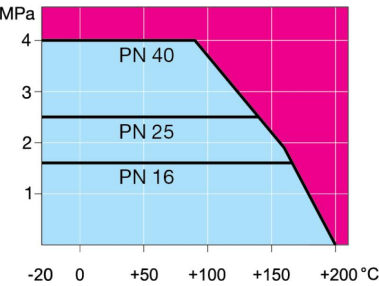


Ej för ånga

DN 200-300



DN 200-300



| DN  | PN | Product no. | RSK no. | A   | B   | C   | D1    | D2    | D3    | E   | H   | H1  | H2  | L   | L1  | S   | kg    |
|-----|----|-------------|---------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 200 | 25 | 264476V     | 4891453 | 268 | 244 | 69  | 219.1 | 273.0 | 250.0 | 293 | 72  | 132 | 132 | 400 | 180 | 4.5 | 45.0  |
| 250 | 25 | 264477V     | 4891454 | 301 | 294 | 97  | 273.0 | 355.6 | 300.0 | 345 | 88  | 132 | 132 | 530 | 225 | 5   | 89.0  |
| 300 | 25 | 264478V     | 4891455 | 424 | 349 | 138 | 323.9 | 457.0 | 600.0 | 422 | 112 | 132 | 132 | 550 | 245 | 5,6 | 140.0 |

Vexves injusteringsventiler finns i biblioteken i TA-SCOPE och SmartBalancing-mätdon, bland annat.