


# Underjordiska kulventiler, reducerat genomlopp

svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 200-500, reducerat genomlopp

|                 |                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ventilhus       | DN 200-500 Stål, P235GH (1.0345)                                                             |
| Kula            | DN 200-500 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)                                              |
| Kultätning      | DN 200-500 PTFE+C                                                                            |
| Spindel         | DN 200-500 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)                                              |
| Spindeltätning  | DN 200-500 FPM                                                                               |
| Manövrering     | DN 200-500 Ventilerna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon |
| Topp av spindel | DN 200-500 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)                                              |




Funktionsvillkor  
-20 °C - +200 °C  
Under -20 °C kontakta tillverkaren  
Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C  
Läckageklass A (EN 12266-1)

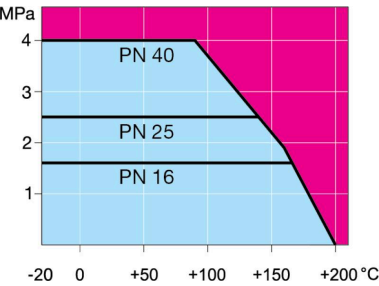

Ej för ånga

DN 200-500

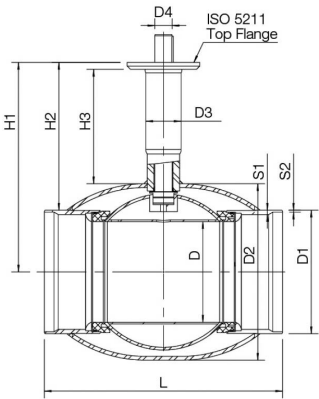

| DN  | PN | Product no. | D   | D1    | D2    | D3    | D4   | H1  | H2  | H3  | L   | S1   | S2  | kg    |
|-----|----|-------------|-----|-------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|
| 200 | 25 | 28463605    | 150 | 219.1 | 273.0 | 76.1  | 35.0 | 490 | 380 | 334 | 400 | 7,1  | 4,5 | 52.0  |
| 250 | 25 | 28463705    | 200 | 273.0 | 355.6 | 76.1  | 40.0 | 525 | 389 | 327 | 530 | 8,8  | 5   | 86.0  |
| 300 | 25 | 28463805    | 250 | 323.9 | 457.0 | 88.9  | 50.0 | 580 | 418 | 331 | 550 | 8,8  | 5,6 | 121.0 |
| 350 | 25 | 28466805    | 290 | 355.6 | 508.0 | 114.3 | 50.0 | 603 | 425 | 329 | 686 | 12,5 | 6,3 | 190.0 |
| 400 | 25 | 28466905    | 340 | 406.4 | 610.0 | 168.3 | 70.0 | 680 | 477 | 350 | 762 | 12,5 | 7,0 | 280.0 |
| 500 | 25 | 28467005    | 390 | 508.0 | 660.0 | 178.0 | 90.0 | 720 | 466 | 350 | 914 | 14,2 | 7,0 | 470.0 |