

Injusteringsventiler, stål, reducerat genomlopp

PN 25, fläns / fläns, DN 65-150, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 65-150 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 65-150 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 65-150 PTFE+GF
Spindel	DN 65-150 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 65-150 FPM
Mätuttag	DN 65-150 Typ Oras, mässing / NBR
Manövrering	DN 65-150 Med förzinkat stål handtag
Fläns	EN 1092-1
	Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40




Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C

Under -20 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

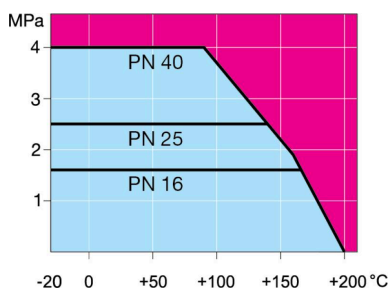

Ej för ånga

DN 65-150

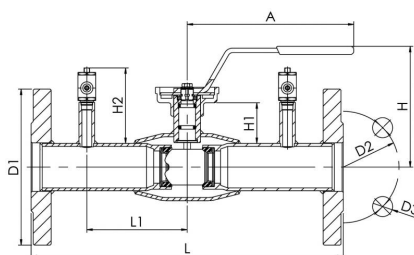

DN	PN	Product no.	A	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	kg
65	25	265570V	280	185.0	145.0	18.0	160	58	108	310	110	11.0
80	25	265571V	280	200.0	160.0	18.0	173	64	108	310	110	14.0
100	25	265572V	280	235.0	190.0	22.0	219	98	132	350	122.5	20.7
125	25	265573V	400	270.0	220.0	26.0	253	100	130	360	137,5	31.3
150	25	265574V	600	300.0	250.0	26.0	276	110	131	390	150	40.7

Vexves injusteringsventiler finns i biblioteken i TA-SCOPE och SmartBalancing-mätdon, bland annat.

Injusteringsventiler, stål, reducerat genomlopp


PN 25, fläns / fläns, DN 200-300, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 200-300 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 200-300 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 200-300 PTFE+GF
Spindel	DN 200-300 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 200-300 FPM
Mätuttag	DN 200-300 Typ Oras, mässing / NBR
Manövrering	DN 200-300 Ventil utrustad med manuell växel
Fläns	EN 1092-1
	Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40




Funktionsvillkor

-20 °C - +200 °C
Under -20 °C kontakta tillverkaren
Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C
Läckageklass A (EN 12266-1)

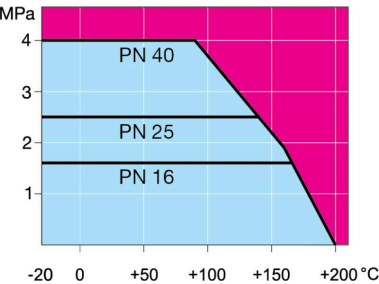


Ej för ånga

DN 200-300



DN 200-300



DN	PN	Product no.	A	B	C	D1	D2	D3	D4	E	H	H1	H2	L	L1	kg
200	25	265576V	268	244	69	360.0	310.0	26.0	250.0	293		72	101	425	195	74.0
250	25	265577V	301	294	97	425.0	370.0	30.0	300.0	345		88	107	550	256	120.0
300	25	265578V	424	349	138	485.0	430.0	30.0	600.0	422		112	112	580	296	176.0

Vexves injusteringsventiler finns i biblioteken i TA-SCOPE och SmartBalancing-mätdon, bland annat.