

Vridspjällventiler för avstängning, reducerat genomlopp

BRS W1 serie, $\Delta p = 16$ bar, svetsning / svetsning, EN (DIN), DN 900-1400, reducerat genomlopp


Ventilhus	DN 900-1400 Stål P355NL1 (1.0566) / P355QH1 (1.0571)
Spjäll	DN 900-1000 Rostfritt stål, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) DN 1200-1400 Rostfritt stål, GX2CrNiMoN22-5-3 (1.4470)
Säte	DN 900-1400 1.4542 + HCr plätterad
Spindel	DN 900-1400 Rostfritt stål, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Spindeltätning	DN 900-1400 FPM
Lager	DN 900-1400 PTFE + AISI 316 net
Manövrering	DN 900-1400 Ventil utrustad med manuell växel




Funktionsvillkor

Hus:	PN 25
Tryck:	$\Delta p = 16$ bar
Temperatur:	-40 °C – +200 °C DN 1200–1400: -20 °C – +200 °C Under 0 °C kontakta tillverkaren
Läckageklass:	A (EN 12266-1)
Ej för ånga	

DN 900-1400

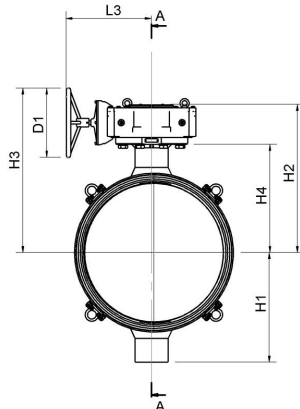

DN 900-1400

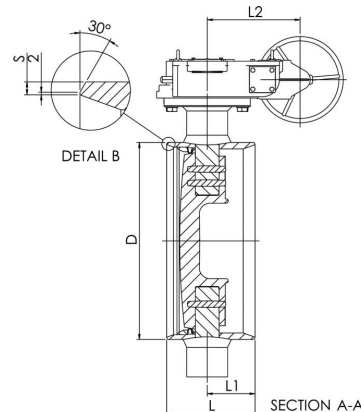

DN	PN	Product no.	RSK no.	D	D1	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	S	kg
900	16	BRS900W1	4500583	914	400.0	631	853	948	623	510	221	256	505	10	1120.0
1000	16	BRS1000W1	4500584	1016	400.0	678	919	1014	689	550	224	256	506	10	1440.0
1200	16	BRS1200W1	4500608	1219	500.0	730	1157	1273	856	580	285	250	632	15	2278.0
1400	16	BRS1400W1		1422	630.0	871	1272	1391	963	600	228	250	636	18	2885.0