

Gaskulventiler, fullt genomlopp

fläns / fläns, DN 50-400, fullt genomlopp

Ventilhus	DN 50-400 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 50-400 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 50-400 PTFE+C
Spindel	DN 50-400 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 50-400 NBR
Manövrering	DN 50-200 Med förzinkat stål handtag DN 250-400 Ventilerna är tillgängliga med manuell växel, elektrisk eller hydraulisk ställdon
Fläns	EN 1092-1 Tillgänglig PN 10, 16, 25, 40



Funktionsvillkor

-40 °C - +70 °C

Över 70 °C kontakta tillverkaren

Under -30 °C kontakta tillverkaren


Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)




Ej för ånga

DN 50-125

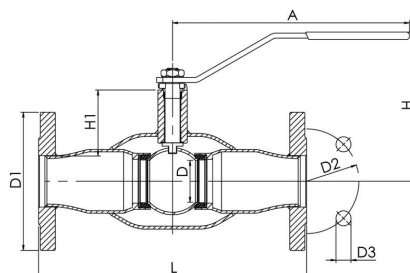

DN 150-400



DN	PN	Product no.	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
50	25	250509	277.5	50	165.0	125.0	18.0	160	70	320	9.5
65	16	250510	277.5	65	185.0	145.0	18.0	171	74	325	13.5
80	16	250511	277.5	80	200.0	160.0	18.0	218	114	350	19.0
100	16	250512	400	100	220.0	180.0	18.0	252	114	350	24.0
125	16	250513	600	125	250.0	210.0	18.0	270	122	375	34.0
150	16	250514	870	150	285.0	240.0	22.0	280	118	515	65.0
200	16	250516	1200	200	340.0	295.0	22.0	350	135	560	120.0
250	16	25053705		250	405.0	355.0	26.0		158	595	160.0
300	16	25053805		290	460.0	410.0	26.0		208	716	220.0
350	16	25053505		340	520.0	470.0	26.0		267	802	350.0
400	16	25053905		390	580.0	525.0	30.0		309	1140	610.0