


X-gaskulventiler, reducerat genomlopp

113X serie, X-serien, fläns / fläns, DN 15-50, reducerat genomlopp

Ventilhus	DN 15-50 Stål, P235GH (1.0345)
Kula	DN 15-50 Rostfritt stål, X5CrNi18-10 (1.4301)
Kultätning	DN 15-50 PTFE+C
Spindel	DN 15-50 Rostfritt stål, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Spindeltätning	DN 15-50 FPM/NBR
Manövrering	DN 15-50 med komposithandtag
Fläns	EN 1092-1 PN tillgänglig 40

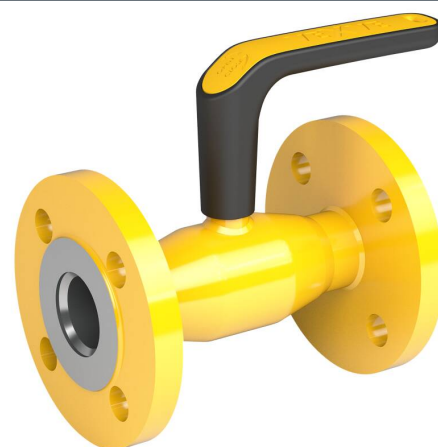

Funktionsvillkor


-40 °C - +70 °C

Över 70 °C kontakta tillverkaren


Under -30 °C kontakta tillverkaren

Lägsta tillåtna omgivningstemperatur -40°C

Läckageklass A (EN 12266-1)

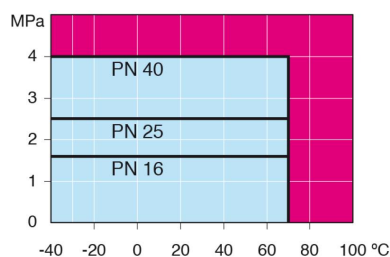

DN 15-50

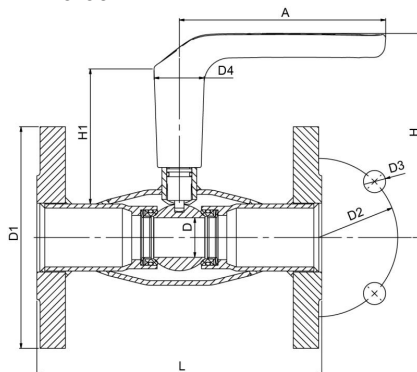

Ej för ånga

DN	PN	Product no.	RSK no.	A	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	kg
15	40	113015X	5495275	130	10	95.0	65.0	14.0	32.0	119	86	130	1.7
20	40	113020X	5495276	130	15	105.0	75.0	14.0	32.0	123	87	150	2.4
25	40	113025X	5495277	130	20	115.0	85.0	14.0	32.0	125	86	160	2.9
32	40	113032X	5495278	130	25	140.0	100.0	18.0	32.0	129	85	180	4.5
40	40	113040X	5495279	130	32	150.0	110.0	18.0	32.0	133	87	200	5.2
50	40	113050X	5495280	130	40	165.0	125.0	18.0	32.0	140	88	230	6.7