



Запорные дисковые затворы, полнопроходной

BFS F1/GS серия, Δр = 16 бар, фланец / фланец, GOST, DN 300-800, полнопроходной

Корпус	DN 300-500 Сталь, P235GH (1.0345) DN 600-800 Сталь P355NL1 (1.0566)
Диск	DN 300-800 Нержавеющая сталь, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Уплотнение	DN 300-800 1.4542 + HCr покрытие
Шток	DN 300-800 Нержавеющая сталь, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Уплотнение штока	DN 300-800 FPM
Подшипник	DN 300-800 PTFE + AISI 316 net
Управление	DN 300-800 Оснащен ручным редуктором
Фланец	Доступны PN 16



Условия работы	
Корпус:	PN 25
Диск:	Δр = 16 бар
Температура:	-20 °C – +200 °C При температуре ниже 0 °C – обратитесь на завод-производитель
Класс герметичности:	A (EN 12266-1)
Не для пара	

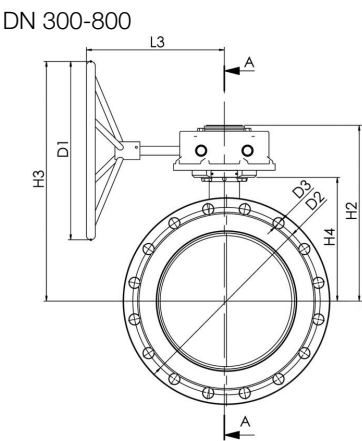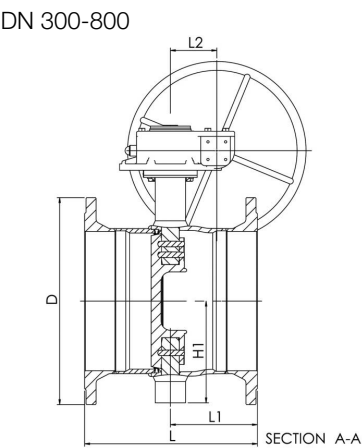

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	kg
300	16	BFS300F1/GS	460	400.0	410.0	26.0	247	432	583	315	430	190	105	331	125.0
350	16	BFS350F1/GS	520	400.0	470.0	26.0	255	443	593	325	458	218	105	331	159.0
400	16	BFS400F1/GS	580	500.0	525.0	30.0	285	490	672	347	484	244	130	393	210.0
450	16	BFS450F1/GS	640	400.0	585.0	30.0	330	522	654	399	500	238	130	386	269.0
500	16	BFS500F1/GS	715	400.0	650.0	33.0	360	551	683	408	522	239	130	386	335.0
600	16	BFS600F1/GS	840	500.0	770.0	36.0	440	628	787	450	570	274	140	419	526.0
700	16	BFS700F1/GS	910	400.0	840.0	36.0	495	684	784	501	642	309	182	441	678.0
800	16	BFS800F1/GS	1025	500.0	950.0	39.0	581	791	948	573	690	336	209	483	1070.0