

Stahlkugelhähne, voller Durchgang

Flansch / Flansch, DN 100-400, voller Durchgang

Gehäuse	DN 100-400 Stahl, P235GH (1.0345)
Kugel	DN 100-400 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)
Dichtung der Kugel	DN 100-400 PTFE+C
Spindel	DN 100-400 Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Dichtung der Spindel	DN 100-400 FPM
Betätigung	DN 100-400 Die Armatur ist mit einem Handgetriebe ausgerüstet
Flansch	EN 1092-1 Erhältlich PN 10, 16, 25, 40



Betriebsbedingungen


-20 °C – +200 °C

Unter -20 °C Hersteller kontaktieren

Niedrigste, erlaubte


Umgebungstemperatur -40 °C

Leckrate A (EN 12266-1)

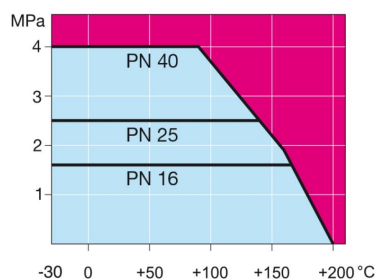


Nicht für Dampf

DN 100-400

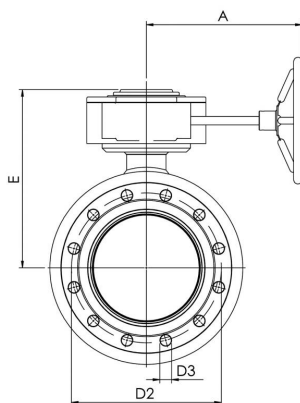

DN 100-400

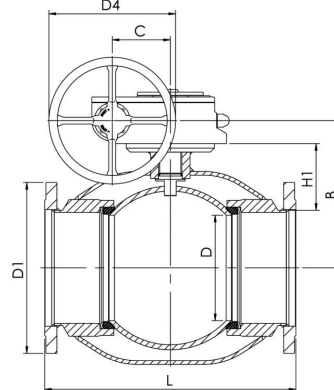

DN	PN	Produktnr.	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	L	kg
100	16	235532	224	216	53	100	220.0	180.0	18.0	200.0	258	124	350	31.0
125	16	235533	224	236	53	125	250.0	210.0	18.0	200.0	279	132	375	39.0
150	16	235534	268	244	69	150	285.0	240.0	22.0	250.0	293	117	515	67.0
200	16	235536	301	294	97	200	340.0	295.0	22.0	300.0	345	135	560	138.0
250	16	235537	363	343	118	250	405.0	355.0	26.0	500.0	412	158	595	165.0
300	16	235538	363	418	118	290	460.0	410.0	26.0	500.0	487	206	716	260.0
350	16	235575	440	500	138	340	520.0	470.0	26.0	500.0	573	266	802	360.0
400	16	235539	471	576	180	390	580.0	525.0	30.0	500.0	648	306	1140	680.0