

Teräspalloventtiilit, täysaukkoinen


hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 100-400, täysaukkoinen

Runko	DN 100-400 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 100-400 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 100-400 PTFE+C
Kara	DN 100-400 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 100-400 FPM
Operointi	DN 100-400 Venttiili on varustettu käsivaihteella




Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

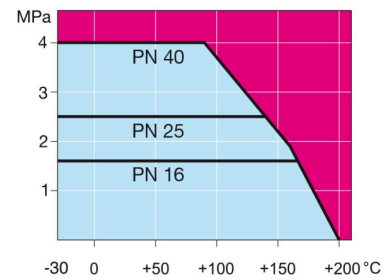


Ei höyrylle

DN 100-400

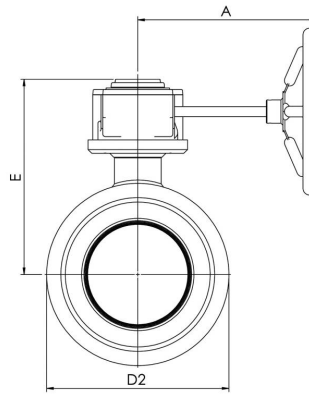

DN 100-400

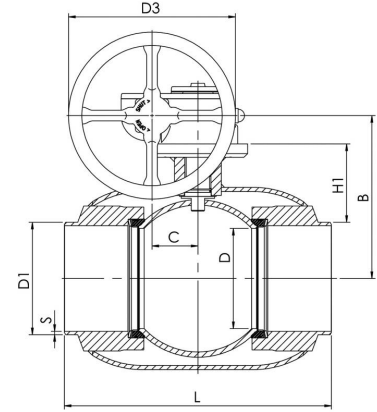

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	H1	L	S	kg
100	25	234432	3753440	224	216	53	100	114.3	177.8	200.0	258	124	325	3,6	20.0
125	25	234433	3753441	224	236	53	125	139.7	219.1	200.0	279	132	360	3,6	29.0
150	25	234434	3753442	268	244	69	150	168.3	273.0	250.0	293	117	400	4,5	61.0
200	25	234436	3753443	301	294	97	200	219.1	355.6	300.0	345	135	530	5	113.0
250	25	234437	3753444	363	343	117	250	273.0	457.0	500.0	412	158	550	5	164.0
300	25	234438	3753445	363	418	117	290	323.9	508.0	500.0	487	206	686	5,6	216.0
350	25	234495	3753056	440	500	138	340	355.6	610.0	500.0	573	267	762	6,3	305.0
400	25	234479	3753057	471	576	180	390	406.0	660.0	500.0	648	309	1100	7,1	603.0

*DN 600-800 saatavana myös PN40. Kysy lisätietoja asiakaspalveluiltamme.