


Haponkestävät teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen

PN 25, laippa / laippa, DN 65-250, supistettuaukkoinen

Runko	DN 65-250 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallo	DN 65-250 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallon tiiviste	DN 65-250 PTFE+C
Kara	DN 65-250 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Karan tiiviste	DN 65-250 FPM/NBR
Operointi	DN 65-250 Sinkitty teräskahva
Laippa	EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40

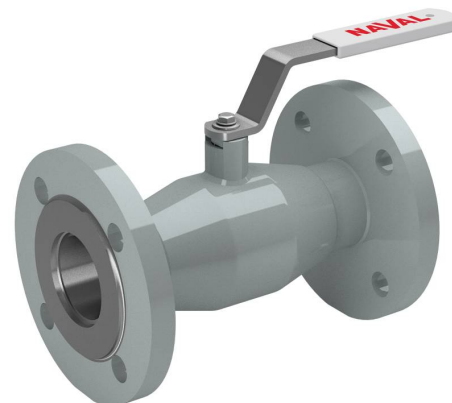

Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan

Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C


Tiiveysluokka A (EN 12266-1)



Ei höyrylle

DN 65-150

DN 200-250

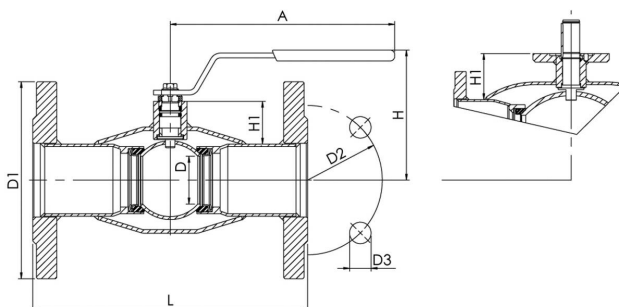

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
65	25	286570	3763202	278	50	185.0	145.0	18.0	148	51	270	11.0
80	25	286571	3763203	278	65	200.0	160.0	18.0	159	58	280	13.3
100	25	286572	3763204	278	80	235.0	190.0	22.0	171	54	300	18.9
125	25	286573	3763205	400	100	270.0	220.0	26.0	220	68	325	27.7
150	25	286574	3763206	600	125	300.0	250.0	26.0	240	74	350	35.9
200	25	286576	3763207	870	150	360.0	310.0	26.0	280	92	400	59.0
250	25	286577	3763208	1200	200	425.0	370.0	30.0	340	108	550	105.0