


Teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen


PN 25, laippa / laippa, DN 65-250, supistettuaukkoinen

Runko	DN 65-250 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 65-250 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 65-250 PTFE+C
Kara	DN 65-250 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 65-250 FPM
Operointi	DN 65-250 Sinkitty teräskahva
Laippa	EN 1092-1
	Saatavana PN 10, 16, 25, 40

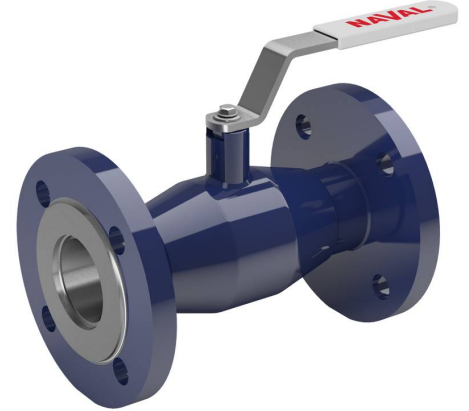


Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

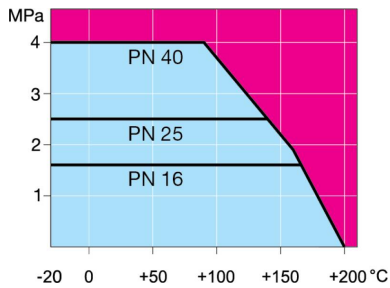


Ei höyrylle

DN 65-150



DN 200-250



DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
65	25	285570	3753046	277,5	50	185.0	145.0	18.0	159	62	270	11.3
80	25	285571	3753047	277,5	65	200.0	160.0	18.0	171	68	280	14.9
100	25	285572	3753048	278,5	80	235.0	190.0	22.0	218	101	300	19.0
125	25	285573	3753049	400	100	270.0	220.0	26.0	252	101	325	29.0
150	25	285574	3753050	600	125	300.0	250.0	26.0	272	107	350	37.0
200	25	285576	3753051	870	150	360.0	310.0	26.0	280	92	400	67.0
250	25	285577	3753096	1200	200	425.0	370.0	30.0	350	108	500	114.0

Teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen

PN 25, laippa / laippa, DN 300-500, supistettuaukkoinen

Runko	DN 300-500 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 300-500 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 300-500 PTFE+C
Kara	DN 300-500 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 300-500 FPM
Operointi	DN 300-500 Venttiilit ovat saatavilla käsivaihteella, sähköisellä tai hydraulisella toimilaitteella varustettuna.
Laippa	EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40




Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

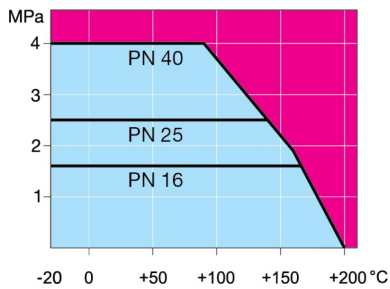


Ei höyrylle

DN 300-500

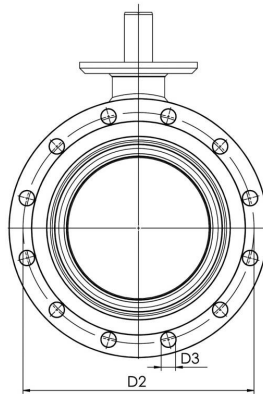

DN 300-500

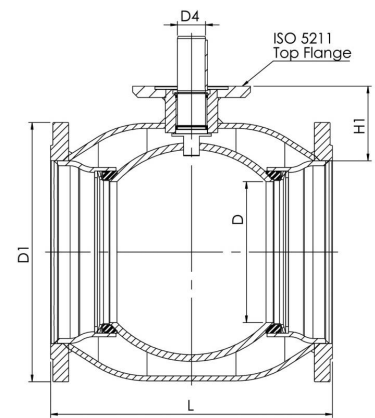

DN	PN	Tuotenro.	LVI	D	D1	D2	D3	D4	H1	L	kg
300	25	28559805	3753113	250	485.0	430.0	30.0	50.0	133	500	163.0
350	25	28559505	3753114	290	555.0	490.0	33.0	50.0	192	706	254.0
400	25	28559905	3753115	340	620.0	550.0	36.0	70.0	242	810	365.0
500	25	28550005		390	730.0	660.0	36.0	90.0	259	978	574.0