

X-haponkestävät teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen


232X-sarja, X-sarja, sisäkierre / sisäkierre, DN 10-50, supistettuaukkoinen

Runko	DN 10-50 Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404)
Pallo	DN 10-50 Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404)
Pallon tiiviste	DN 10-50 PTFE+C
Kara	DN 10-50 Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404)
Karan tiiviste	DN 10-50 FPM/NBR
Operointi	DN 10-50 komposiittikahvalla




Toimintaolosuhteet

-20 ° – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

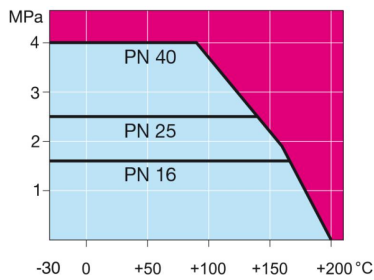

DN 10-50

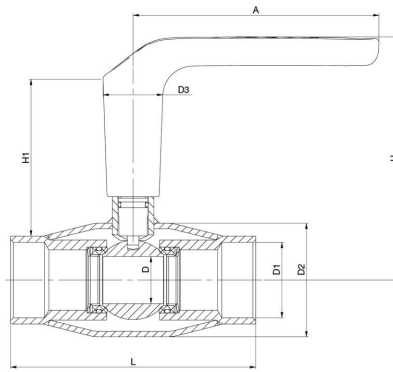

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
10	40	232010X	3765188	130	10	Rp 3/8	33.7	32.0	119	86	75	0.4
15	40	232015X	3765189	130	10	Rp 1/2	33.7	32.0	119	84	85	0.4
20	40	232020X	3765190	130	15	Rp 3/4	42.4	32.0	123	81	100	0.5
25	40	232025X	3765191	130	20	Rp 1	48.3	32.0	125	84	115	0.7
32	40	232032X	3765192	130	25	Rp 1 1/4	60.3	32.0	129	83	130	1.1
40	40	232040X	3765193	130	32	Rp 1 1/2	70.0	32.0	133	84	205	1.5
50	40	232050X	3765194	130	40	Rp 2	76.1	32.0	140	85	205	2.4