


Haponkestävät teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen

laippa / laippa, DN 65-250, supistettuaukkoinen

Runko	DN 65-250 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallo	DN 65-250 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallon tiiviste	DN 65-250 PTFE+C
Kara	DN 65-250 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Karan tiiviste	DN 65-250 FPM/NBR
Operointi	DN 65-250 Sinkitty teräskahva
Laippa	EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40

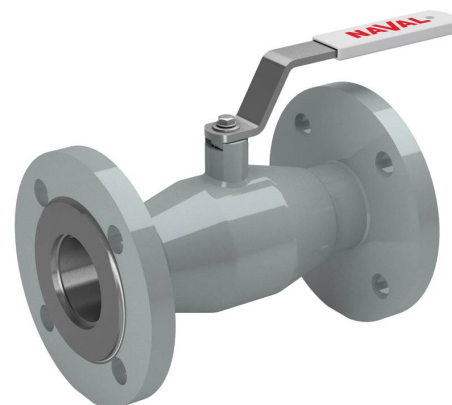


Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

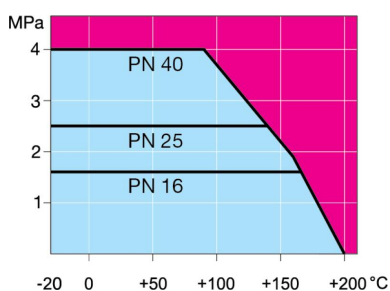


Ei höyrylle

DN 65-150

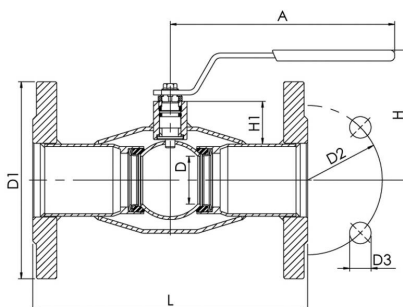

DN 200-250



DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
65	16	286560	3763186	278	50	185.0	145.0	18.0	148	51	270	10.5
80	16	286561	3763188	278	65	200.0	160.0	18.0	160	58	280	12.0
100	16	286562	3763190	278	80	220.0	180.0	18.0	171	54	300	15.5
125	16	286563	3763191	400	100	250.0	210.0	18.0	220	68	325	21.0
150	16	286564	3763192	600	125	285.0	240.0	22.0	240	74	350	25.0
200	16	286566	3763193	870	150	340.0	295.0	22.0	281	92	400	50.0
250	16	286567	3763194	1200	200	405.0	355.0	26.0	343	108	550	90.0