

Kaasupalloventtiilit, täysaukkoinen

309-sarja, laippa / laippa, DN 50-400, täysaukkoinen

Runko	DN 50-400 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 50-400 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 50-400 PTFE+C
Kara	DN 50-400 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 50-400 NBR
Operointi	DN 50-200 Sinkitty teräskahva DN 250-400 Venttiilit ovat saatavilla käsivaihteella, sähköisellä tai hydraulisella toimilaitteella varustettuna.
Laippa	EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40



Toimintaolosuhteet

-40 °C – +70 °C

Alle -30 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)




Ei höyrylle

DN 50-125

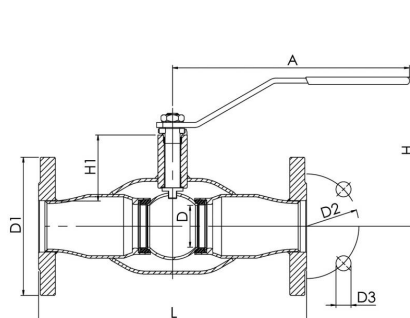

DN 150-400



DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
50	25	309050	3785217	277.5	50	165.0	125.0	18.0	160	70	320	9.5
65	16	309065	3785218	277.5	65	185.0	145.0	18.0	171	74	325	13.5
80	16	309080	3785219	277.5	80	200.0	160.0	18.0	218	114	350	19.0
100	16	309100	3785220	400	100	220.0	180.0	18.0	252	114	350	24.0
125	16	309125	3785221	600	125	250.0	210.0	18.0	270	122	375	34.0
150	16	309150	3785222	870	150	285.0	240.0	22.0	280	118	515	65.0
200	16	309200	3785223	1200	200	340.0	295.0	22.0	350	135	560	120.0
250	16	309250	3785236		250	405.0	355.0	26.0		158	595	160.0
300	16	309300	3785237		290	460.0	410.0	26.0		208	716	220.0
350	16	309350	3785238		340	520.0	470.0	26.0		267	802	350.0
400	16	309400	3785239		390	580.0	525.0	30.0		309	1140	610.0