

Linjasäätöventtiilit, teräs, supistettuaukkoinen

laippa / laippa, DN 65-150, supistettuaukkoinen

Runko	DN 65-150 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 65-150 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 65-150 PTFE+GF
Kara	DN 65-150 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 65-150 FPM
Mittayhde	DN 65-150 Tyyppi Oras, messinki / NBR
Operointi	DN 65-150 Sinkitty teräskahva
Laippa	EN 1092-1
	Saatavana PN 10, 16, 25, 40




Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

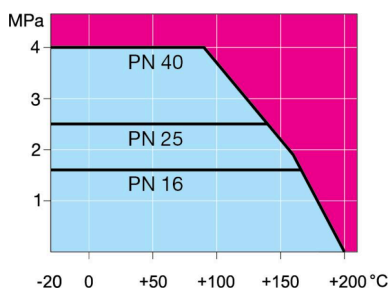

Ei höyrylle

DN 65-150

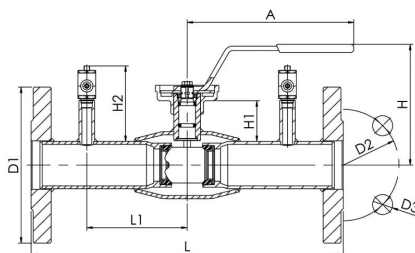

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	kg
65	16	265510V	4018237	280	185.0	145.0	18.0	160	58	108	310	110	10.5
80	16	265511V	4018238	280	200.0	160.0	18.0	173	64	108	310	110	12.6
100	16	265512V	4018239	280	220.0	180.0	18.0	219	98	132	350	122.5	17.5
125	16	265513V	4018273	400	250.0	210.0	18.0	253	100	130	360	137,5	26.1
150	16	265514V	4018274	600	285.0	240.0	22.0	276	110	131	370	150	34.6

Vexven linjasäätöventtiilit löytyvät mm. TA-SCOPE- ja SmartBalancing-mittalaitteiden kirjastoista.

Linjasäätöventtiilit, teräs, supistettuaukkoinen

laippa / laippa, DN 200-300, supistettuaukkoinen

Runko	DN 200-300 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 200-300 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 200-300 PTFE+GF
Kara	DN 200-300 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 200-300 FPM
Mittayhde	DN 200-300 Tyyppi Oras, messinki / NBR
Operointi	DN 200-300 Venttiili on varustettu käsivaihteella
Laippa	EN 1092-1
	Saatavana PN 10, 16, 25, 40




Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

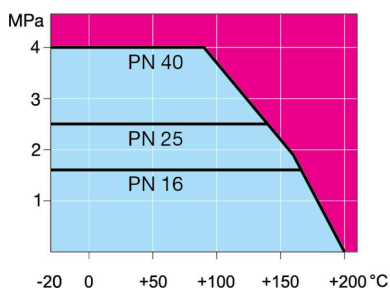


Ei höyrylle

DN 200-300



DN 200-300



DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	B	C	D1	D2	D3	D4	E	H	H1	H2	L	L1	kg
200	16	265536V	4018287	268	244	69	340.0	295.0	22.0	250.0	293		72	92	425	198	60.0
250	16	265537V	4018288	301	294	97	405.0	355.0	26.0	300.0	345		88	97	550	259	114.0
300	16	265538V	4018289	424	349	138	460.0	410.0	26.0	600.0	422		112	99	580	272	168.0

Vexven linjasäätöventtiilit löytyvät mm. TA-SCOPE- ja SmartBalancing-mittalaitteiden kirjastoista.