

Haponkestävät teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen

234-sarja, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 100-250, supistettuaukkoinen

Runko	DN 100-250 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallo	DN 100-250 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallon tiiviste	DN 100-250 PTFE+C
Kara	DN 100-250 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Karan tiiviste	DN 100-250 FPM/NBR
Operointi	DN 100-250 Venttiili on varustettu käsivaihteella




Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

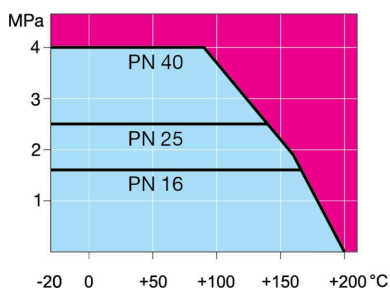


Ei höyrylle

DN 100-250

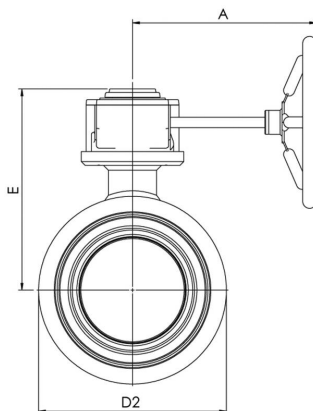

DN 100-250

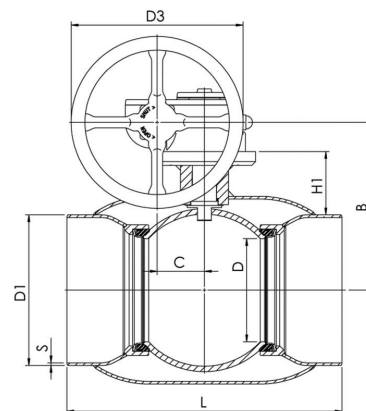

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	H1	L	S	kg
100	25	234100	3765069	187	159	53	80	114.3	139.7	125.0	202	68	325	3,0	13.0
125	25	234125	3765070	224	183	53	100	139.7	178.0	200.0	225	79	325	4,0	20.0
150	25	234150	3765071	224	203	53	125	168.3	219.1	200.0	246	85	350	4,0	23.0
200	25	234200	3765072	268	244	69	150	219.1	273.0	250.0	293	92	400	4,0	40.0
250	25	234250	3765073	301	294	97	200	273.0	355.6	300.0	345	108	530	4,0	77.0