

Säätö- ja sulkuläppäventtiilit, supistettuaukkoinen

BRC F2-sarja, $\Delta p = 25$ bar, laippa / laippa, DN 900-1000, supistettuaukkoinen


Runko	DN 900-1000 Teräs P355NL1 (1.0566) / P355QH1 (1.0571)
Läppä	DN 900-1000 Ruostumaton teräs, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408)
Tiiviste	DN 900-1000 1.4542 + HCr pinnoite
Kara	DN 900-1000 Ruostumaton teräs, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Karan tiiviste	DN 900-1000 Graphite
Laakeri	DN 900-1000 PTFE + AISI 316 net
Operointi	DN 900-1000 Venttiili on varustettu käsivaihteella
Laippa	EN 1092-1 Saatavilla PN 25




Toimintaolosuhteet

Runko:	PN 25
Läppä:	$\Delta p = 25$ bar
Lämpötila:	-20 °C – +250 °C Jos alle 0 °C ota yhteys valmistajaan
Tiiveysluokka:	A tai B (EN 12266-1) Vaatimusten mukaisesti

DN 900-1000

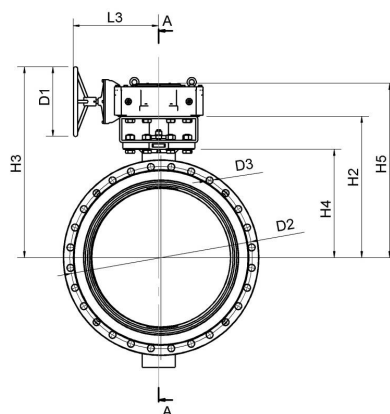

DN 900-1000

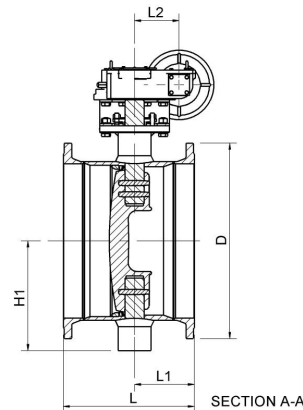

DN	PN	Tuotenro.	D	D1	D2	D3	H1	H2	H3	H4	H5	L	L1	L2	L3	kg
900	25	BRC900F2	1185	400.0	1090.0	48.0	631	813	1098	623	1003	814	374	256	505	1675.0
1000	25	BRC1000F2	1320	400.0	1210.0	56.0	678	879	1164	689	1069	878	388	256	506	2268.0