

Vannes à boisseau sphérique gaz X, passage réduit


110X série, X-serie, soudage / soudage, EN (DIN), DN 10-50, passage réduit

Corps	DN 10-50 Acier, P235GH (1.0345)
Bille	DN 10-50 Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301)
Sceau à billes	DN 10-50 PTFE+C
Tige	DN 10-50 Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Joint de tige	DN 10-50 FPM/NBR
Fonctionnement	DN 10-50 avec poignée en composite




Conditions d'exploitation

-40 °C à +70 °C
Au-dessus de 70 °C contacter le fabricant
En dessous de -30 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

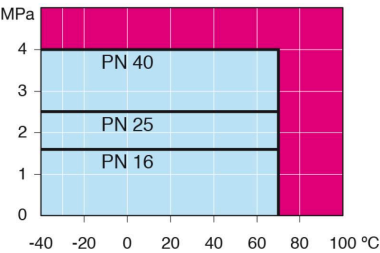

Pas pour vapeur

DN 10-50

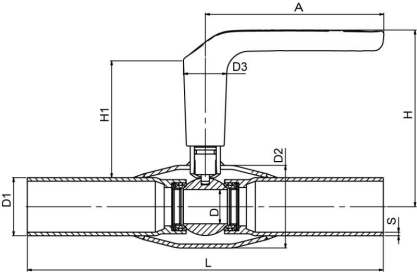

DN	PN	Produit n°	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	S	kg
10	40	110010X	130	10	17.2	33.7	32.0	119	86	230	2	0.6
15	40	110015X	130	10	21.3	33.7	32.0	119	86	230	2	0.6
20	40	110020X	130	15	26.9	42.4	32.0	123	87	230	2.3	0.9
25	40	110025X	130	20	33.7	48.3	32.0	125	86	230	2.6	0.9
32	40	110032X	130	25	42.4	60.3	32.0	129	85	260	2.6	1.4
40	40	110040X	130	32	48.3	70.0	32.0	133	87	260	2.6	1.5
50	40	110050X	130	40	60.3	76.1	32.0	140	88	300	2.9	2.1