



Vanne à boisseau sphérique en acier X, passage intégral

150X série, X-serie, soudage / soudage, EN (DIN), DN 15-40, passage intégral


Corps	DN 15-40 Acier, P235GH (1.0345)
Bille	DN 15-40 Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301)
Sceau à billes	DN 15-40 PTFE+C
Tige	DN 15-40 Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Joint de tige	DN 15-40 FPM
Fonctionnement	DN 15-40 avec poignée en composite

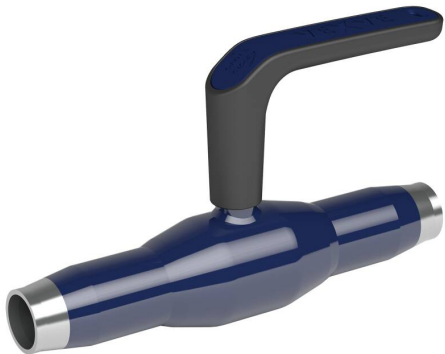

Conditions d'exploitation
-20 ° à +200 °C
En dessous de -20 °C, contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

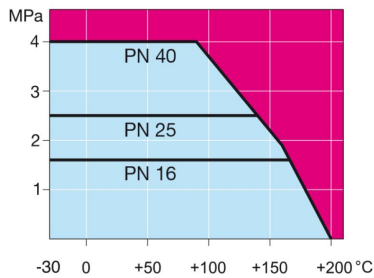

DN 15-40

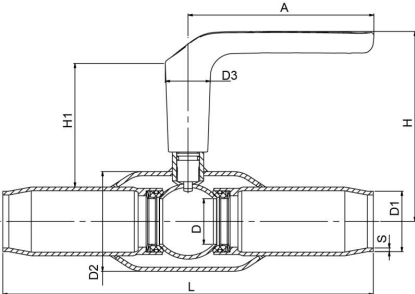

DN	PN	Produit n°	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	S	kg
15	40	150015X	130	15	21.3	42.4	32.0	123	87	230	2.3	1.3
20	40	150020X	130	20	26.9	48.3	32.0	125	86	230	2.6	1.3
25	40	150025X	130	25	33.7	60.3	32.0	129	85	260	2.6	1.9
32	40	150032X	130	32	42.4	70.0	32.0	133	87	260	2.6	2.2
40	40	150040X	130	40	48.3	88.9	32.0	140	88	300	2.9	3.1