


Podziemne zawory kulowe, pełnoprzelotowy

spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 150-400, pełnoprzelotowy

Korpus	DN 150-350 Stal, P235GH (1.0345) DN 400 Stal, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Kula	DN 150-400 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 150-400 PTFE+C
Trzpień	DN 150-400 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 150-400 FPM
Działanie	DN 150-400 Zawory są dostępne z przekładnią kątową i standardową przejściówką sześciokątną 27 lub 32 mm
Góra trzpienia	DN 150-400 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)




Warunki działania
od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

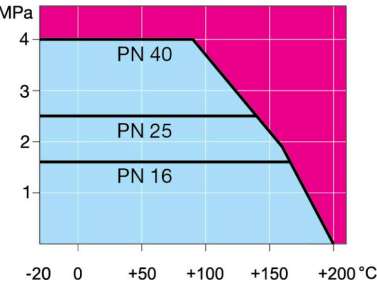

Nieprzeznaczone do pary

DN 150-400

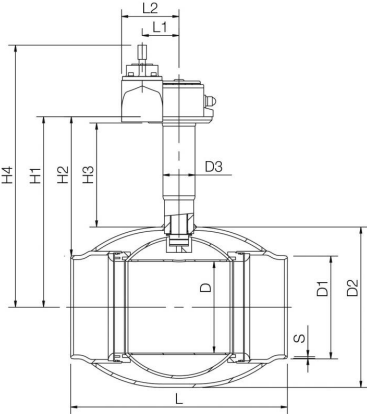

DN	PN	Nr katalogowy	D	D1	D2	D3	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	S	W1	W2	kg
150	25	234694	150	168.3	273.0	76.1	490	406	334	713	400	84	149	4,5	81	198	90.0
200	25	234695	200	219.1	355.6	76.1	525	415	327	765	530	97	162	5	90	208	140.0
250	25	234696	250	273.0	457.0	88.9	580	443	331	809	550	138	222	5	141	235	190.0
300	25	234697	290	323.9	508.0	114.3	603	440	329	832	686	138	222	5,6	141	235	210.0
350	25	234698	340	355.6	610.0	168.3	680	502	350	909	762	138	222	6,3	150	235	370.0
400	25	234699	390	406.0	660.0	178.0	720	516	350	946	1100	182	267	7,1	188	236	670.0