

Kulowe zawory gazowe, przelot zredukowany

spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 65-250, przelot zredukowany

Korpus	DN 65-250 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 65-250 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 65-250 PTFE+C
Trzpień	DN 65-250 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 65-250 NBR
Działanie	DN 65-250 Z uchwytem ze stali ocynkowanej




Warunki działania
od -40°C do +70°C
Ponad 70°C, skontaktować się z producentem
Poniżej -30°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)




Nieprzeznaczone do pary

DN 65-150

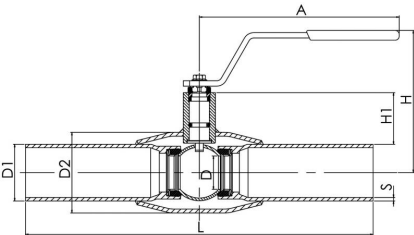

DN 200-250

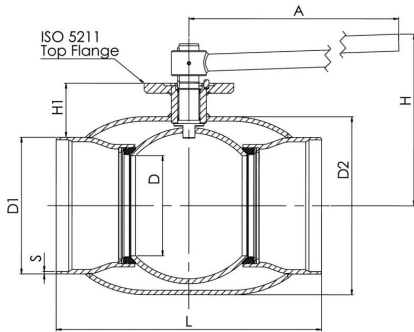


DN	PN	Nr katalogowy	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
65	25	280410	277,5	50	76.1	101.6	159	62	300	2,9	4.0
80	25	280411	277,5	65	88.9	121.0	171	68	300	3,2	5.3
100	25	280412	278,5	80	114.3	146.0	218	101	325	3,6	8.3
125	25	280413	400	100	139.7	177.8	252	101	325	4	13.4
150	25	280414	600	125	168.3	219.1	272	107	350	4,5	18.0
200	25	280416	870	150	219.1	273.0	280	92	400	4.5	39.0
250	25	280417	1200	200	273.0	355.6	350	108	530	5	74.0

*DN 700–800 dostępne też w PN40. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Kulowe zawory gazowe, przelot zredukowany


spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 300-500, przelot zredukowany

Korpus	DN 300-500 Stal, P235GH (1.0345)
Kula	DN 300-500 Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301)
Uszczelnienie kuli	DN 300-500 PTFE+C
Trzpień	DN 300-500 Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Uszczelnienie trzpienia	DN 300-500 NBR
Działanie	DN 300-500 Zawory są dostępne z przekładnią ręczną lub napędem elektrycznym, lub hydraulicznym

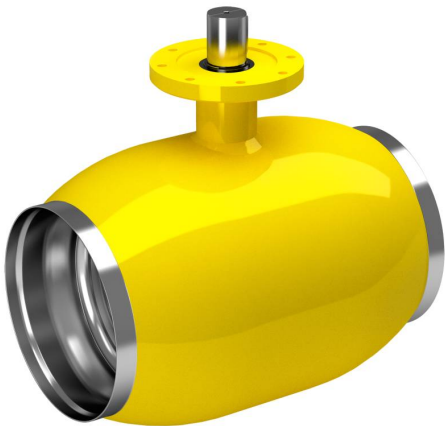


Warunki działania

od -40°C do +70°C
Ponad 70°C, skontaktować się z producentem
Poniżej -30°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

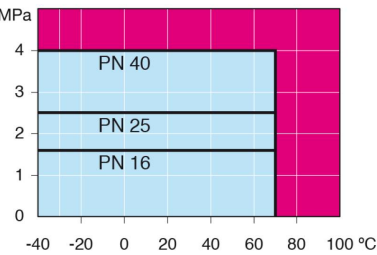

Nieprzeznaczone do pary

DN 300-500

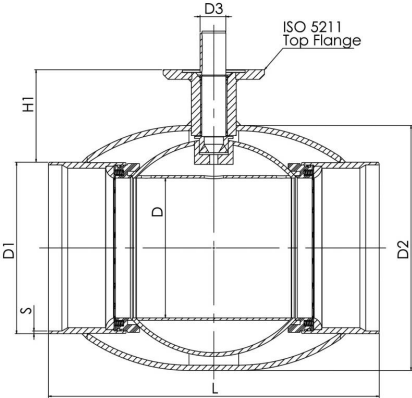

DN	PN	Nr katalogowy	D	D1	D2	D3	H1	L	S	kg
300	25	28043805	250	323.9	457.0	50.0	133	550	5.6	110.0
350	25	28049805	290	355.6	508.0	50.0	192	686	6,3	170.0
400	25	28043905	340	406.4	610.0	70.0	242	762	7	250.0
500	25	28044005	390	508.0	660.0	90.0	259	914	7	400.0

*DN 700–800 dostępne też w PN40. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.